

SORTIMENTS- ÜBERSICHT

DEUTSCHLAND 2025/2026



MAKE. MOVE. GO

HIKOKI

HIKOKI SERVICES

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG
KANNST DU DICH VERLASSEN.

Wir sind auch nach dem Kauf an deiner Seite – mit schnellen Reparaturen und einem zuverlässigen Service, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. Damit deine Werkzeuge immer einsatzbereit bleiben.



SO ERREICHST DU UNS:

Reparaturservice

E-Mail: repair-hikoki@koki.eu

Tel: +49 (0) 7022 - 72 3235

Ersatzteilservice

E-Mail: parts-hikoki@koki.eu

Tel: +49 (0) 7022 - 72 3225

Weitere Informationen findest du auch auf unserer Website: service.hikoki-powertools.de/de



SMART REPAIR

SCHNELLE REPARATUR UND ERSTKLASSIGER SERVICE ZU TRANSPARENTEN FESTPREISEN.

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages (zuzüglich Transport)
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine - nicht nur auf die Reparatur
- Instandsetzung einschließlich aller Ersatzteile im HiKOKI Service Hub Nürtingen
- Sehr einfache Abwicklung durch Online Reparaturauftrag

3 JAHRE GARANTIE AUF WERKZEUGE

VERLÄNGERUNG DEINER GARANTIE AUF 3 JAHRE, MIT EINER EINFACHEN REGISTRIERUNG.

- Registriere deine Maschine jetzt ganz einfach innerhalb von 4 Wochen nach Kauf auf unserer Webseite!

3 JAHRE GARANTIE AUF AKKUPACKS

3 JAHRE GARANTIE AUF ALLE AKKUPACKS UND LADEGERÄTE, OHNE REGISTRIERUNG.

- Keine Registrierung notwendig
- Keine Begrenzung der Ladezyklen
- Ladegeräte inbegriffen

8 JAHRE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT

GARANTIERTE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT VON 8 JAHREN NACH PRODUKTIONSAUSLAUF.

- Auch nach dem Auslauf eines Artikels stellen wir noch mindestens 8 Jahre die Ersatzteilverfügbarkeit sicher.

INHALTSVERZEICHNIS

Schrauber

	Akku	Kabel
Bohrschrauber	8 - 11	13
Winkelbohrmaschine-/schrauber	12	
Schlagbohrschrauber	16 - 18	19
Schlagschrauber	22 - 28	29
Trockenbau-/Magazinschrauber	30 - 31	
Combo Kits	32 - 35	

Hämmer

	Akku	Kabel
Bohr- und Meißelhämmer	42 - 45	48 - 56
Meißelhämmer	61	60 - 61
Abbruchhämmer		62 - 63

Nagler

	Akku	Druckluft
Ankernagler	66	
Duplex-Nagler	66	
Dachpappnagler	66	
Streifennagler	67	
Stiftnagler	68 - 69	
Tacker	70	
Klammergerät	71	72
Coilnagler		72
Automatik Hammer	72	
Kompressoren	73	73

Scheifen/Trennen

	Akku	Kabel
Winkelschleifer	76 - 79	82 - 85
Geradschleifer	86	87
Betonschleifer		88
Mauernutfräse		88

Metallbearbeitung

	Akku	Kabel
Knabber	89	89
Bleischere	89	89
Bandsäge	90	
Metall-Kappsäge		91
Metall-Handkreissäge	91	



 **Akkus und Ladegeräte findest Du auf den Seiten 36 - 39.**

Sonder-/Spezialmaschinen

	Akku	Kabel
Multitool	92	92
Rührgeräte	93	93
Fettpresse	94	
Baustahl Schneid- & Biegegerät	95	
Betonverdichter	95	
Kartuschenpistole	96	
Heißluftgebläse	97	97

Sägen

	Akku	Kabel
Stichsägen	100	101
Säbelsägen	104 - 105	105
Handkreissägen	108 - 111	114 - 116
Tauchkreissäge	117	
Tischkreissägen	118	119
Paneelsägen	120	120 - 121

Schleifen, Fräsen, Hobeln

	Akku	Kabel
Kantenfräse	122	
Oberfräsen	123	124
Bandschleifer	124	125
Hobel	125	125
Exzentrerschleifer	126	126
Schwingschleifer		127

Saugen

	Akku	Kabel
Nass-/Trockensauger	130 - 131	132 - 135
Handstaubsauger	136	

Outdoor, Garten

	Akku	Kabel
Gebälse	136 - 137	137
Ventilator	137	
Hochdruckreiniger	138	138
Freischneider	139	
Kettensägen	140	
Gehölzsäge	141	
Heckenscheren	142	

Diverses

	Akku	Kabel
Kühl- und Wärmebox	143	
Radio	143	
Lampen	144 - 147	

Erläuterung Icons

150



Immer den passenden Schrauber zur Hand.



	DS18DA	DS18DD	DS18DDQ
Technische Daten			
Spannung	18 V	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6x75 mm	6x75 mm	6x75 mm
Max. Drehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm	26 Nm
Max. Drehmoment (fest)	50 Nm	55 Nm	55 Nm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Drehmoment-Stufen	20	20	20
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF	diverse Vorsätze erhältlich
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	157x58x216 mm	157x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS



DS18DE

18 V
 13 mm
 13 mm
 52 mm
 6 mm
 12x100 mm
 40 Nm
 70 Nm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 22
 1,5-4,5 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 155x78x255 mm
 1,2 kg

MH kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS18DC

18 V
 16 mm
 16 mm
 102 mm
 6 mm
 12x100 mm
 70 Nm
 140 Nm
 0-500 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

MH kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS36DC

36 V
 20 mm
 20 mm
 118 mm
 8 mm
 16x100 mm
 100 Nm
 155 Nm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.200 /min⁻¹
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

MH
BRUSHLESS
RFC

DS18DA

18V Akku-Bohrschrauber



MEV kompatibel

**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	173 x 221 x 81 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i> 
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	101,- (120,19 inkl. MwSt.)	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DAW4Z	DS18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400652	4966376400676



DS18DD

DS18DD

18V Akku-Bohrschrauber



MEV kompatibel
BRUSHLESS

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	157 x 216 x 58 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC 	2.0Ah <i>Li-Ion</i> 	5.0Ah <i>Li-Ion</i> 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)	173,- (205,87 inkl. MwSt.)	255,- (303,45 inkl. MwSt.)	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDW4Z	DS18DDW2Z	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334568	4966376334551	4966376410941	4966376334575

DS18DDQ

18V Akku-Bohrschrauber Quick

5-in-1 Akku Bohrerschrauber mit Schnellwechsel-System

Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm


Schnelle und einfache Befestigung

Maschinenlänge von nur 157 mm

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Maschinen-/Holzschrauben
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Drehmomentvorwahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
 6 mm / 6 x 75 mm
 0 - 440 /min⁻¹
 0 - 1.700 /min⁻¹
 26 / 55 Nm
 0,6 - 4,0 Nm
 1,5 - 13 mm
 1/2" x 20 UNF
 157 x 216 x 58 mm
 0,9 kg

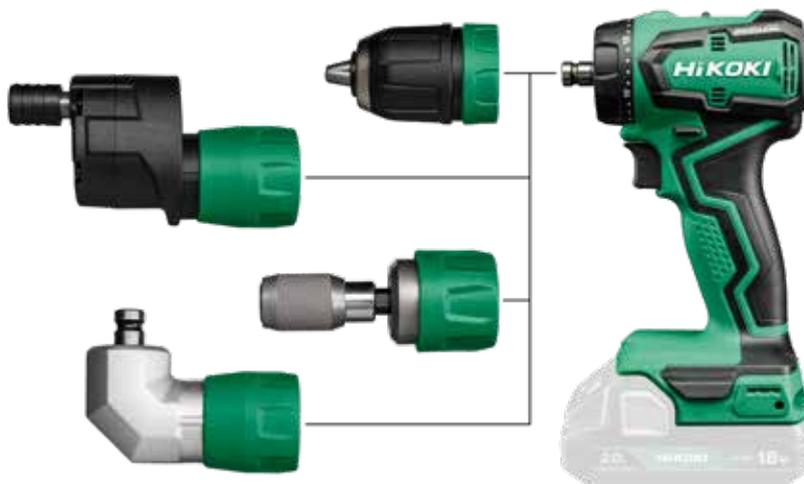

BRUSHLESS kompatibel

	BASIC	BASIC 	2.0Ah  Li-Ion	2.0Ah  Li-Ion	5.0Ah  Li-Ion	5.0Ah  Li-Ion
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1820M	2x BSL1850C	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
Aufsätze	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter	Bohrfutter	Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)	183,- (217,77 inkl. MwSt.)	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	317,- (377,23 inkl. MwSt.)	378,- (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DDQW4Z	DS18DDQW2Z	DS18DDQWQZ	DS18DDQWRZ	DS18DDQWPZ	DS18DDQWSZ
EAN-Nr.	4966376411665	4966376411658	4966376411689	4966376411696	4966376411672	4966376411702





DS18DE

DS18DE

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	40 / 70 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0 - 4,5 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxHxB	1/2" x 20 UNF
Gewicht (ohne Akku)	155 x 255 x 78 mm
	1,2 kg

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	460,- (547,40 inkl. MwSt.)	532,- (633,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWHZ	DS18DEWRZ
EAN-Nr.	4966376404636	4966376404629	4966376404650	4966376404674

DS18DC

18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 102 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	70 / 140 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxHxB	1/2" x 20 UNF
Gewicht (ohne Akku)	190 x 269 x 70 mm
	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)	604,- (718,76 inkl. MwSt.)	634,- (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWHZ	DS18DCWPZ	DS18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376404926	4966376404919	4966376404933	4966376404940	4966376404957

DS36DC

36V Akku-Bohrschrauber



MV RFC
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Maschinenschrauben
Holzschrauben
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment w/H
Drehmomentvorwahl
Bohrfutterspannweite
Bohrspindelaufnahme
Abmessungen LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

20 / 20 / 118 mm
8 mm
12 x 100 mm
0 - 550 /min⁻¹
0 - 2.200 /min⁻¹
100 / 155 Nm
1,5 - 8,0 Nm
1,5 - 13 mm
1/2" x 20 UNF
190 x 269 x 70 mm
2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	347,- (412,93 inkl. MwSt.)	655,- (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DS36DCW4Z	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405091	4966376405084	4966376405107



D36DYA

Akku-Winkelbohrmaschine



MW RFC
BRUSHLESS

Mechanische Rutschkupplung im „ersten“ Gang

RFC für höchste Sicherheit des Anwenders

Kompaktes Design, geringe Kopfhöhe und kleines Eckmaß

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	470,- (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D36DYAW4Z
EAN-Nr.	4966376411184

Technische Daten

Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz (Forstner) Ø	50 mm
Bohren in Holz (Lochkreis) Ø	118 mm
Bohren mit Lochsäge Ø	159 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.500 /min ⁻¹
Bohrfutter-Spannweite	2,0-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Max. Festdrehmoment	170 Nm
Winkelhöhe	173 mm
Eckmaß	42 mm
Abmessung LxBxH	646x95x198 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

- 1 Seitenhandgriff
- 1 Bohrfutterschlüssel

DN18DSL

Akku-Winkelbohrschrauber



MW kompatibel

Kompakte Winkelhöhe nur 88 mm

Regelelektronik und Paddle-Schalter

Elektrische Bremse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DN18DSLL4Z
EAN-Nr.	4966376308507

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	10 / 28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Eckmaß	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff

DB3DL2

3,6V Akku-Knickschrauber



Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion

Mechanisches 2-Gang Getriebe

21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

	1.5Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	2x EBM315
Ladegerät	UC3SFL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	112,- (133,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DB3DL2WCZ
EAN-Nr.	4966376306206

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø	5 / 5 mm
Maschinen-/Holzschrauben Ø	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg

Ersatzakku	
Verpackung	Karton
UVP	35,- (41,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	326299
EAN-Nr.	4966375647355

Ladegerät	
Verpackung	Karton
UVP	55,- (65,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC3SFLW0Z
EAN-Nr.	4966376319084

D13VG(S)

Bohrschrauber



Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Spezielles Kühlgebläse

Max. Festdrehmoment 78,7 Nm

Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Max. Festdrehmoment 78,7 Nm
 Abmessung L 290 mm
 Gewicht 2,0 kg

Zubehör
 1 Griffverlängerung
 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VGWUZ
EAN-Nr.	4966376271016

D10VC3

Bohrschrauber

Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Handliche Werkbankmaschine



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 10 / 32 mm
 Leistungsaufnahme 600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8" x 24 UNF
 Max. Festdrehmoment 12,8 Nm
 Eckmaß 26 mm
 Abmessung L 242 mm
 Gewicht 1,4 kg

Verpackung	Karton
UVP	138,- (164,22 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

D13VL

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

Verstellbare Kohlenbürstenbrücke



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 860 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.100 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 3.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 1./2. 66 / 24 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Eckmaß 26,0 mm
 Abmessung L 361 mm
 Gewicht 2,9 kg

Zubehör
 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290

FH-B

D10VF(S)

Bohrschrauber

Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspannbohrfutter

Robustes Aluminium Getriebegehäuse



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 10 / 25 mm
 Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8" x 24 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Max. Festdrehmoment 16,8 Nm
 Abmessung L 265 mm
 Gewicht 1,8 kg

Verpackung	Transportkoffer
UVP	207,- (246,33 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff

D13VB3(S)

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Röhre Metall-Schnellspannbohrfutter

Synchronisiertes Zweigangetriebe



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 790 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.100 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 3.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 1./2. 54 / 19 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Eckmaß 23,5 mm
 Abmessung LxH 339 x 193 mm
 Gewicht 2,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

Verpackung	Karton
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D13VB3LBZ
EAN-Nr.	4966376270804

Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!



DV18DA

DV18DD

Technische Daten

	DV18DA	DV18DD
Spannung	18 V	18 V
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Alu Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Stein Ø	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	36 mm	36 mm
Maschinenschrauben	6 mm	6 mm
Holzschrauben	6 mm	6 mm
Leerlaufdrehzahl (1.Gang)	0-350 /min ⁻¹	0-440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2.Gang)	0-1.400 /min ⁻¹	0-1.700 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (1.Gang)	0-5.250 /min ⁻¹	0-6.600 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl (2.Gang)	0-21.000 /min ⁻¹	0-25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich)	18 Nm	26 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	50 Nm	55 Nm
Drehmoment-Stufen	22	22
Drehmomentvorwahl	0,6-4,0 Nm	0,6-4,0 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF	1/2" x 20 UNF
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
LED Licht	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	173x81x221 mm	170x58x216 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS



DV18DE

18 V
 13 mm
 13 mm
 13 mm
 52 mm
 6 mm
 10x100 mm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 0-8.250 /min⁻¹
 0-30.000 /min⁻¹
 40 Nm
 70 Nm
 22
 1,0-4,5 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 159x78x255 mm
 1,2 kg

DV18DC

18 V
 16 mm
 16 mm
 20 mm
 102 mm
 6 mm
 12x100 mm
 0-500 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 0-7.500 /min⁻¹
 0-30.000 /min⁻¹
 70 Nm
 140 Nm
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

DV36DC

36 V
 20 mm
 20 mm
 22 mm
 118 mm
 8 mm
 16x100 mm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.200 /min⁻¹
 0-8.250 /min⁻¹
 0-33.000 /min⁻¹
 100 Nm
 155 Nm
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV
BRUSHLESS
RFC

Schlagbohrschrauber

DV18DA

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 5.250 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 21.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH	188 x 81 x 221 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	112,- (133,28 inkl. MwSt.)	224,- (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DAW4Z	DV18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400690	4966376400706

NEU kompatibel



DV18DD

DV18DD

18V Akku-Schlagbohrschrauber



**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø	36 / 13 / 13 / 13 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 440 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.700 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 1. Gang	0 - 6.600 /min ⁻¹
Vollastschlagzahl 2. Gang	0 - 25.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	26 / 55 Nm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	170 x 58 x 216 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>	5.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)	183,- (217,77 inkl. MwSt.)	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	317,- (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DDW4Z	DV18DDW2Z	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ
EAN-Nr.	4966376334629	4966376334612	4966376410910	4966376334636

NEU kompatibel
BRUSHLESS



DC-Serie

Schlagbohrschrauber

DV18DE

18V Akku-Schlagbohrschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 13 / 13 / 13 / 52 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8.250 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 40 / 70 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 4,5 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 159 x 255 x 78 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah	4.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)	235,- (279,65 inkl. MwSt.)	440,- (523,60 inkl. MwSt.)	470,- (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWQZ	DV18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376404797	4966376404780	4966376404834	4966376404810

DV18DC

18V Akku-Schlagbohrschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 12 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 140 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	4.0Ah	5.0Ah	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II	HSC II
UVP	317,- (377,23 inkl. MwSt.)	337,- (401,03 inkl. MwSt.)	573,- (681,87 inkl. MwSt.)	614,- (730,66 inkl. MwSt.)	645,- (767,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWHZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405237	4966376405220	4966376405244	4966376405251	4966376405268

DV36DC

36V Akku-Schlagbohrschrauber



MV **RFC**
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
 Maschinenschrauben 8 mm
 Holzschrauben 16 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550 / 0 - 2.200 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1./2. Gang 0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 100 / 155 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessungen LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)	358,- (426,02 inkl. MwSt.)	665,- (791,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV36DCW4Z	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376405428	4966376405411	4966376405435

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	127,- (151,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk Ø	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 46.400 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	183,- (217,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk Ø	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	53 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	54 / 19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VD

Schlagbohrschrauber



FHB

Robustes Aluminiumgehäuse

Sicherheits-Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDW4Z
EAN-Nr.	4966376287536

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk Ø	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	66 / 24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV22V

Schlagbohrschrauber



FHB

Max. Festdrehmoment 1./2. Gang 74/27 Nm

Sicherheits-Rutschkupplung

Verpackung	HSC II
UVP	312,- (371,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VW4Z
EAN-Nr.	4966376287666

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk Ø	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 3.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 13.000 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 39.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2. Gang	74 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Akku-Schlagschrauber



18V

18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5-M14	M5-M14	M5-M16
Hochleistungsbolzen	M5-M12	M5-M12	M5-M12
Maschinenschrauben	4-8 mm	4-8 mm	4-8 mm
Max. Festdrehmoment	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-
Leerlaufdrehzahl	0-2.700 /min ⁻¹	0-3.200 /min ⁻¹	0-3.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.600 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Nein	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	150 mm	134 mm	120x228 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

NEU kompatibel

NEU kompatibel
BRUSHLESS

NEU kompatibel
BRUSHLESS

18V

WH18DC

WHP18DA

NEU

WR18DH

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M5-M10	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M5-M14	-	M10-M16
Maschinenschrauben	4-10 mm	M4-M8	-
Max. Festdrehmoment	210 Nm	33 Nm	345 Nm
Max. Lösemoment	-	-	600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.400 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-4.000 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja (3-fach)	Ja
Abmessungen (LxH)	114x249 mm	128x243 mm	144x249 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg	1,0 kg	1,3 kg

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56 **OIL PULSE**

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56

36V**36V****WH36DC****WR36DH****WR36DE****Technische Daten**

Spannung	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M5-M18	M10-M20	M10-M24
Hochleistungsbolzen	M5-M14	M10-M16	M10-M20
Maschinenschrauben	4-10 mm	-	-
Max. Festdrehmoment	215 Nm	380 Nm	770 Nm
Max. Lösemoment	-	700 Nm	1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.700 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹	0-2.400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.100 /min ⁻¹	0-4.100 /min ⁻¹	0-3.400 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	114x241 mm	144x251 mm	169x276 mm
Gewicht ohne Akku	1,0 kg	1,4 kg	1,9 kg

**IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****WR36DB****WR36DA****WR36DG****WR36DF****Technische Daten**

Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30	M12-M30	M12-M33	M12-M36
Hochleistungsbolzen	M10-M24	M10-M24	M10-M24	M10-M27
Maschinenschrauben	-	-	-	-
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm	1.100 Nm	1400 Nm	1.900 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm	1.800 Nm	2000 Nm	2.400 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹	0-1.500 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.900 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹	0-2.600 /min ⁻¹
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxH)	221x290 mm	221x290 mm	221x288 mm	221x288 mm
Gewicht ohne Akku	3,7 kg	3,7 kg	3,2 kg	3,2 kg

**IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS**

Schlagschrauber

WH18DA

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Maschinenschrauben
 Max. Festdrehmoment
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung L
 Gewicht (ohne Akku)

M6 - M14
 M6 - M12
 4 - 8 mm
 140 Nm
 0 - 2.700 /min⁻¹
 0 - 3.600 /min⁻¹
 1/4" Innensechskant
 150 mm
 0,9 kg

	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YKSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	122,- (145,18 inkl. MwSt.)	194,- (230,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DAW4Z	WH18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376400737	4966376400751



WH18DD

WH18DD

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Schnell und leistungsstark

Technische Daten
 Bolzen und Muttern
 Hochleistungsbolzen
 Maschinenschrauben
 Max. Festdrehmoment
 Selbstbohrschrauben
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastschlagzahl
 Werkzeugaufnahme
 Abmessung L
 Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
 M5 - M12
 4 - 8 mm
 140 Nm
 2.900 /min⁻¹
 0 - 3.200 /min⁻¹
 0 - 4.000 /min⁻¹
 1/4" Innensechskant
 134 mm
 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)	173,- (205,87 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DDW4Z	WH18DDW2Z	WH18DDWRZ
EAN-Nr.	4966376334698	4966376334681	4966376410996

WH18DE

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16
M5 - M12
4 - 8 mm
175 Nm
0 - 3.100 min⁻¹
0 - 3.400 min⁻¹
1/4" Innensechskant
120 x 228 mm
0,9 kg

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC II
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)	235,- (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DEW4Z	WH18DEW2Z
EAN-Nr.	4966376403073	4966376403066



WH18DC

WH18DC

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel **TRIPLE HITTER**
BRUSHLESS IP56

5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Volllastschlagzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 8 mm
3,5 - 6 mm
210 Nm
0 - 900 / 0 - 3.400 /min⁻¹
0 - 2.900 /min⁻¹
0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
114 x 241 mm
1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

	BASIC	BASIC 	MV 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	614,- (730,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH18DCW4Z	WH18DCW2Z	WH18DCWRZ
EAN-Nr.	4966376402953	4966376402946	4966376402960

WHP18DA

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber

NEU



NEU kompatibel **OIL PULSE IP56** **BRUSHLESS**

3 Leistungsstufen: Niedrig, mittel, hoch + selbstbohrende Schrauben

Variable Drehzahlsteuerung

Schalldruckpegel nur 70 dB


3 LED

Technische Daten

Maschinenschrauben
Normale Schrauben
Holzschrauben max.
Selbstbohrschrauben Ø
Drehmoment-Stufen
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Schalldruckpegel
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M4 - M8
M5 - M10
6 x 200 mm
3,5 - 6 mm
6 / 15 / 33 Nm
33 Nm
0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min⁻¹
0 - 800 / 1.500 / 2.900 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
69,7 dB(A)
128 x 243 mm
1,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	388,- (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WHP18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376414628

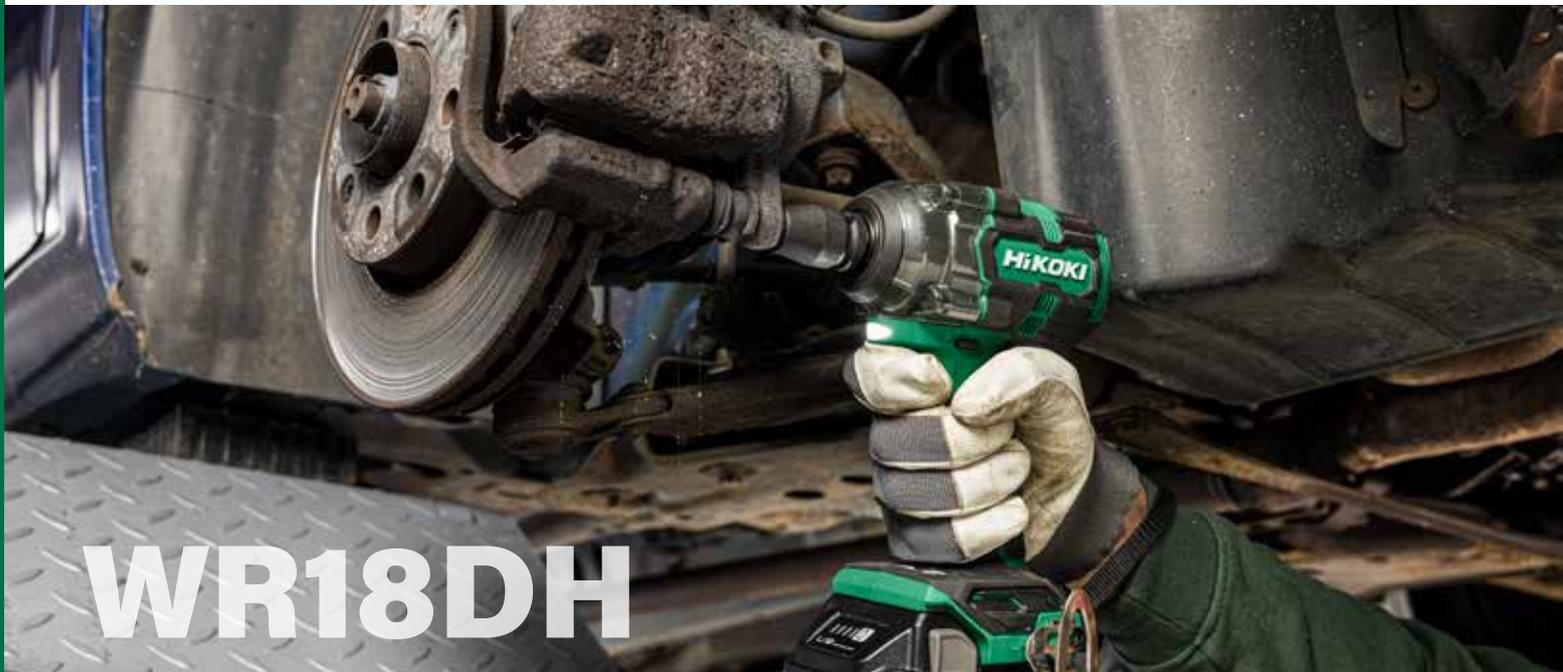

WR18DH

WR18DH

18V Akku-Schlagschrauber (1/2")



NEU kompatibel **BRUSHLESS IP56**

Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
345 Nm
600 Nm
86 / 180 / 276 / 345 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min⁻¹
144x249 mm
1,4 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR18DHW4Z	WR18DHW2Z	WR18DHWZ
EAN-Nr.	4966376410507	4966376410491	4966376410514



WH36DC

WH36DC

36V Akku-Schlagschrauber (1/4")



IP56
BRUSHLESS

**5 verschiedene
Einstellungsmodi**

Elektrische Bremse

**Triple Hammer
Hitting-System**

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende Ø
Max. Festdrehmoment
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)
Wahlmodus (Single)
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant

M5 - M18

M5 - M14

4 - 10 mm

3,5 - 6 mm

215 Nm

76 / 215 / 215 Nm

95 Nm mit Auto-Stopp

80 Nm

0 - 3.700 /min⁻¹

0 - 4.100 /min⁻¹

114 x 241 mm

1,0 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	634,- (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WH36DCW4Z	WH36DCW2Z	WH36DCWRZ
EAN-Nr.	4966376129713	4966376401246	4966376401253

Schlagschrauber

WR36DH

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
380 Nm/700 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
380 Nm
700 Nm
88 / 186 / 289 / 380 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min⁻¹
144x251 mm
1,4 kg

	BASIC	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC III
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	604,- (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DHW4Z	WR36DHW2Z	WR36DHWZ
EAN-Nr.	4966376410651	4966376410644	4966376410668



WR36DH

WR36DE

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
770 Nm/1.050 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M24
M10 - M20
770 Nm
1.050 Nm
455 / 570 / 675 / 770 Nm
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min⁻¹
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min⁻¹
169 x 276 mm
1,9 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	312,- (371,28 inkl. MwSt.)	332,- (395,08 inkl. MwSt.)	640,- (761,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DEW4Z	WR36DEW2Z	WR36DEWRZ
EAN-Nr.	4966376129836	4966376336784	4966376336791

WR36DB

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.050Nm/1.650 Nm

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Staub und Wasser
geschützt nach IP56

4-stufiger Wahlschalter

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)	716,- (852,04 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DBW2Z	WR36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376323791	4966376323814

WR36DA

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.100 Nm/1.800 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	404,- (480,76 inkl. MwSt.)	711,- (846,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DAW2Z	WR36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376323609	4966376323623

WR36DG

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.400 Nm / 2.000 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M33
M10 - M24
1.400 Nm
2.000 Nm
540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	440,- (523,60 inkl. MwSt.)	460,- (547,40 inkl. MwSt.)	768,- (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DGW4Z	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN-Nr.	4966376407781	4966376407774	4966376407798



WR36DF

WR36DF

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.900 Nm / 2.400 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M36
M10 - M27
1.900 Nm
2.400 Nm
690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	450,- (535,50 inkl. MwSt.)	470,- (559,30 inkl. MwSt.)	778,- (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR36DFW4Z	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN-Nr.	4966376407651	4966376407644	4966376407668

WR16SE

Schlagschrauber



ACS
BRUSHLESS

**Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter**

**Patentiertes ACS =
Active Control System**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Kann über Generator
betrieben werden**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12 - M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600 /min ⁻¹
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228 x 260 mm
Gewicht	2,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	496,- (590,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR16SEWBZ
EAN-Nr.	4966376289929

WR22SE

Schlagschrauber



FHB
BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

Sehr kompakt und leicht

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14 - M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16 - M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400 /min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	763,- (907,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

WR25SE

Schlagschrauber



FHB
BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Max. Festdrehmoment
1.000 Nm**

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22 - M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22 - M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100 /min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.152,- (1.370,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

Trockenbauschrauber - Magazinschrauber

W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	470,- (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW4Z	W18DAW2Z	W18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376403844	4966376403820	4966376403851

W18DA

18V Akku-Magazinschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Abnehmbares Magazin

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz -
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

	BASIC 	2.0Ah 	4.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1820M	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	358,- (426,02 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DAW3Z	W18DAWBZ	W18DAWCZ
EAN-Nr.	4966376403837	4966376403868	4966376403875



Schnellbauschrauber - Magazinschrauber

W18DB

18V Akku-Schnellbauschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	269,- (320,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW2Z
EAN-Nr.	4966376403943

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	256x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	364x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

W18DB

18V Akku-Magazinschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Abnehmbares Magazin

	BASIC 	4.0Ah  <i>Lifion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	358,- (426,02 inkl. MwSt.)	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	W18DBW3Z	W18DBWCZ
EAN-Nr.	4966376403950	4966376403967

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	20 - 57 mm (mit Magazin)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz)	246x193 mm
Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz)	374x193 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter



KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	4.0Ah	5.0Ah	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1840M	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III	HSC III
UVP	614,- (730,66 inkl. MwSt.)	634,- (754,46 inkl. MwSt.)	655,- (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWLZ	KC18DEWKZ	KC18DEWJZ
EAN-Nr.	4966376413683	4966376413676	4966376413669

WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten Seite 24

kompatibel **BRUSHLESS IP56**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	5.0Ah	MULTI VOLT
Akku	2x BSL1850MA	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	563,- (669,97 inkl. MwSt.)	583,- (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWBZ	KC18DEWAZ
EAN-Nr.	4966376406135	4966376406128

WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten Seite 23

kompatibel **BRUSHLESS**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

G18DBL



Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

MV kompatibel **BRUSHLESS**

DH18DBL



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutz auslöser

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	5.0Ah Li-ion
Akku	3x BSL1850MA
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Tasche
UVP	1.096,- (1.304,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DEWHZ
EAN-Nr.	4966376406197

WH18DC



KC18DC

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

	
Akku	2x BSL36A18X
Ladegerät	UC18YSL3
Verpackung	HSC III
UVP	696,- (828,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DCWAZ
EAN-Nr.	4966376406241

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

KC18DA

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 8

MV kompatibel

	
Akku	2x BSL1820M
Ladegerät	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer
UVP	240,- (285,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DAWAZ
EAN-Nr.	4966376400768

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 22

MV kompatibel



DS18DD

KC18DD

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber
DS18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)

Technische Daten
Seite 8

MV kompatibel **BRUSHLESS**

	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
Akku	2x BSL1820M	2x BSL1850C
Ladegerät	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	440,- (523,60 inkl. MwSt.)	552,- (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	KC18DDWFZ	KC18DDWAZ
EAN-Nr.	4966376410927	4966376335664

WH18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 22

MV kompatibel **BRUSHLESS**

Ultimative Leistung.



	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA	BSL1850C
Technische Daten				
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja	Nein
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.	70 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	20 Min.	40 Min.	25 Min.	50 Min.
Abmessung (LxBxH)	116x76x49 mm	134x83x54 mm	116x76x69 mm	97x76x71 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g	550 g
Ausführungen				
1 Akku	1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 86,- (102,34 inkl. MwSt.)	1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 122,- (145,18 inkl. MwSt.)	1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 142,- (168,98 inkl. MwSt.)	1x BSL1850C Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684 159,- (189,21 inkl. MwSt.)
2 Akkus	-	-	-	-
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 189,- (224,91 inkl. MwSt.)	2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 231,- (274,89 inkl. MwSt.)	2x BSL185MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 245,- (291,55 inkl. MwSt.)	-

2.160 W
MAX. LEISTUNG
TABLESS-ZELLEN-
TECHNOLOGIE



NEU

BSL36A18X

BSL36B18X

BSL3640MVT

Technische Daten

Spannung	36/18 V	36/18 V	36/18 V
Kapazität	2,5/5,0 Ah	4,0/8,0 Ah	4,0/8,0 Ah
Akku Ladestandsanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YFSL	75 Min.	120 Min.	120 Min.
Ladezeit mit UC18YSL3	32 Min.	52 Min.	52 Min.
Ladezeit mit UC36YSL2	25 Min.	40 Min.	40 Min.
Abmessung (LxBxH)	118x80x71 mm	134x77x83 mm	134x77x83 mm
Gewicht	740 g	1.020 g	980 g

Ausführungen

1 Akku	1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 163,- (193,97 inkl. MwSt.)	1x BSL36B18X Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841 203,- (241,57 inkl. MwSt.)	1x BSL3640MVT Art.-Nr. 381990 EAN-Nr. 4549115304987 239,- (284,41 inkl. MwSt.)
2 Akkus	2X BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 257,- (305,83 inkl. MwSt.)	2X BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067 334,- (397,46 inkl. MwSt.)	2X BSL3640MVT Art.-Nr. 381993 EAN-Nr. 4549115305014 429,- (510,51 inkl. MwSt.)
2 Akkus 1 Ladegerät	2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942 295,- (351,05 inkl. MwSt.)	2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959 361,- (429,59 inkl. MwSt.)	2x BSL3640MVT 1x UC36YSL2 Art.-Nr. UC36YSL2WAZ EAN-Nr. 4966376417582 469,- (558,11 inkl. MwSt.)

ET36A


AC/DC Adapter

Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt



Verpackung	Karton
UVP	288,- (342,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AW0Z
EAN-Nr.	4966376324538

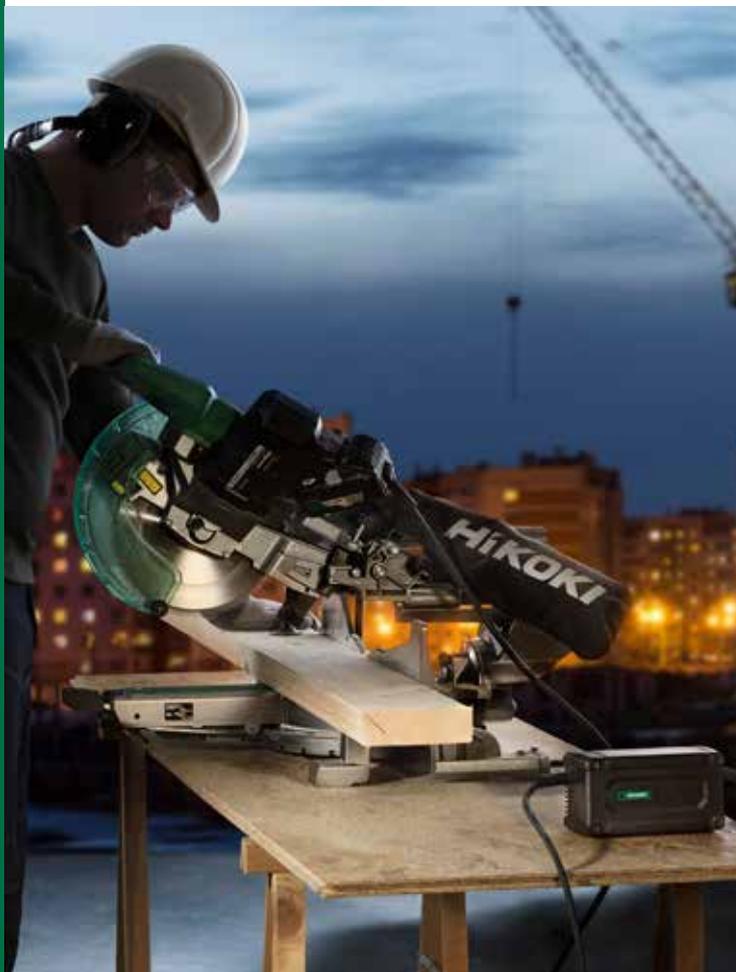

UC36YSL2

18/36V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus

NEU



Verpackung	Karton
UVP	99,- (117,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC36YSL2W0Z
EAN-Nr.	4966376417575

UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	81,- (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YSL3W0Z
EAN-Nr.	4966376318780

UC18YFSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	66,- (78,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318209

UC18YKSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	50,- (59,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YKSLW0Z
EAN-Nr.	4966376318537

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN-Nr.	4966376330928

UC18YTSL(S)

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

2x 12V PEAK Akkus
2x 18V und MULTI VOLT Akkus



Verpackung	Karton
UVP	209,- (248,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UC18YTSLW1Z
EAN-Nr.	4966376338153

Maximale Mobilität und Leistung.



DH18DPA

Bohrhammer

DH18DPB

Bohrhammer

DH18DPC

Bohr- und
Meißelhämmer

DH1826DC

Bohr- und
Meißelhämmer

DH1826DA

Bohr- und
Meißelhämmer

Technische Daten

Spannung	18 V				
Bohren in Beton Ø	18 mm	18 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm				
Bohren in Holz Ø	18 mm	18 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 35 mm	25 - 35 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 1.080 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹	-	-
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 950 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 5.500 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	-	-
Volllastschlagzahl 1. Gang	-	-	-	0 - 3.170 min ⁻¹	0 - 3.170 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	-	-	-	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	1,3 J	1,3 J	3,2 J	3,2 J	3,2 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	249x202x79 mm	235x262x84 mm	347x270x83 mm	367x232x91 mm	356x232x91 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg	2,1 kg	3,3 kg	3,3 kg	3,1 kg

MFL kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**

MFL kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**

MFL kompatibel

**BRUSHLESS
RFC**

MFL kompatibel

**BRUSHLESS
RFC LVH**

MFL kompatibel

**BRUSHLESS
RFC LVH**



DH36DPE

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DC

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DA

Bohr- und
Meißelhammer

DH36DMA

Bohr- und
Meißelhammer

DH3640DA

Bohr- und
Meißelhammer

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

-

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

347x232x91 mm

3,1 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

389x232x91 mm

3,4 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

356x232x91 mm

3,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

260 - 590 min⁻¹

-

-

1.420 - 2.860 min⁻¹

-

-

7,1 J

SDS-max

496x104x259 mm

7,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

250 - 500 min⁻¹

-

-

1.400 - 2.800 min⁻¹

-

-

9,2 J

SDS-max

499x107x262 mm

6,8 kg

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

DH18DPA

18V Akku-Bohrhammer



Makita kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxB 252 x 214 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	604,- (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPAW4Z	DH18DPAW2Z	DH18DPAWPZ
EAN-Nr.	4966376332830	4966376332823	4966376332847

DH18DPB

18V Akku-Bohrhammer



Makita kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 235 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPBW4Z	DH18DPBW2Z	DH18DPBWPZ
EAN-Nr.	4966376333707	4966376333691	4966376333714

DH18DPC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



Makita kompatibel
BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 368 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC	5.0Ah	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	419,- (498,61 inkl. MwSt.)	696,- (828,24 inkl. MwSt.)	768,- (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH18DPCW4Z	DH18DPCW2Z	DH18DPCWPZ	DH18DPCWUZ
EAN-Nr.	4966376334803	4966376334797	4966376334827	4966376336500



DH1826DA

DH1826DC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 389 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff -
- 1 Bohrtiefenanschlag -
- 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
- 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	450,- (535,50 inkl. MwSt.)	522,- (621,18 inkl. MwSt.)	727,- (865,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DCW2Z	DH1826DCW3Z	DH1826DCWPZ
EAN-Nr.	4966376406012	4966376406029	4966376406043

DH1826DA

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

	BASIC 	BASIC  +Staubabsaugung	5.0Ah  <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	409,- (496,71 inkl. MwSt.)	481,- (572,39 inkl. MwSt.)	686,- (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH1826DAW2Z	DH1826DAW3Z	DH1826DAWPZ
EAN-Nr.	4966376405916	4966376405923	4966376405947

DH36DPE

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



RFC UVP
BRUSHLESS

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS plus
Abmessungen L 368 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung
Akku	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV + HSC II
UVP	491,- (584,29 inkl. MwSt.)	798,- (949,62 inkl. MwSt.)	870,- (1.035,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN-Nr.	4966376334896	4966376334902	4966376336524

DH3628DC

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



RFC UVP
BRUSHLESS LED
LEVEL

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspan-Bohrfutter**

Staubabsaugkassette möglich

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus
Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	470,- (559,30 inkl. MwSt.)	542,- (644,98 inkl. MwSt.)	778,- (925,82 inkl. MwSt.)	809,- (962,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DCW2Z	DH3628DCW3Z	DH3628DCWRZ	DH3628DCWVZ
EAN-Nr.	4966376405749	4966376405756	4966376405787	4966376405794

DH3628DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



RFC UVP
BRUSHLESS LED
LEVEL

**3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
			+Staubabsaugung	
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	440,- (523,60 inkl. MwSt.)	511,- (608,09 inkl. MwSt.)	747,- (888,93 inkl. MwSt.)	778,- (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3628DAW2Z	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ	DH3628DAWVZ
EAN-Nr.	4966376405572	4966376405589	4966376405619	4966376405626

DH36DMA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

**Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leerlaufdrehzahl 260 - 590 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.420 - 2.860 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessungen LxHxB 496 x 259 x 104 mm
Gewicht (ohne Akku) 7,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



**MV RFC
BRUSHLESS**

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	665,- (791,35 inkl. MwSt.)	1.003,- (1.193,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH36DMAW2Z	DH36DMAWAZ
EAN-Nr.	4966376307722	4966376307739



DH36DMA

DH3640DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**4-stufige Dreh- und
Schlagzahlvorwahl**

**12-fach a 30° verstellbare
Meißel Positionen**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø 40 mm
Bohren mit Kronen Ø 105 mm
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1.400 - 2.800 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 9,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-max
Abmessungen LxHxB 499x262x107 mm
Gewicht (ohne Akku) 6,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	716,- (852,04 inkl. MwSt.)	1.024,- (1.218,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH3640DAW2Z	DH3640DAWAZ
EAN-Nr.	4966376407989	4966376407996

Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.



DH24PG2

Bohrhammer

DH24PH2

Bohr- und
Meißelhämmer

DH24PMH

Bohr- und
Meißelhämmer

DH26PB2

Bohrhammer

DH26PC2

Bohr- und
Meißelhämmer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W	730 W	730 W	830 W	830 W
Bohren in Beton Ø	24 mm	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 3.950 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,7 J	2,7 J	2,7 J	2,9 J	2,9 J
Funktionen	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Abmessungen (LxHxB)	349x198x80 mm	349x198x80 mm	382x199x83 mm	349x198x80 mm	349x194x78 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg



DH26PMC

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PBY2

Bohrhammer

DH28PCY2

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PMY2

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PC

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PEC

Bohr- und
Meißelhammer

830 W	850 W	850 W	850 W	720 W	900 W
26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	25 - 50 mm	80 mm	25 - 50 mm
0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	0 - 4.300 min ⁻¹
0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 1.050 min ⁻¹	0 - 950 min ⁻¹
2,9 J	3,0 J	3,0 J	3,0 J	3,2 J	3,4 J
Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln	Bohren Hammerbohren Meißeln
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
382x199x83 mm	360x198x80 mm	360x198x80 mm	393x198x80 mm	316x208x102 mm	355x198x80 mm
3,0 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,0 kg

UVP

UVP

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP**

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH24PG2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	Transportkoffer
UVP	183,- (217,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PG2WSZ
EAN-Nr.	4966376327003

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Verpackung	Transportkoffer
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PH2WSZ
EAN-Nr.	4966376327133

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	235,- (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH24PMHWSZ	DH24PMHW1Z
EAN-Nr.	4966376400287	4966376400270

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 3.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382 x 83 x 199 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

DH26PB2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PB2W1Z
EAN-Nr.	4966376327249

DH26PC2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349 x 194 x 78 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	HSC I
UVP	235,- (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PC2W1Z
EAN-Nr.	4966376327386

DH26PMC

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	382 x 199 x 83 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

Verpackung	Transportkoffer	HSC I
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	255,- (303,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH26PMCWSZ	DH26PMCW1Z
EAN-Nr.	4966376400195	4966376400188

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH28PBY2

Bohrhammer



UVP

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PBY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327492

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PCY2

Bohr- & Meißelhämmer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	HSC I
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCY2W1Z
EAN-Nr.	4966376327638

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	360 x 198 x 80 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhämmer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Volllastschlagzahl	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	393 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1 SDS-plus Wechselaufnahme

DH28PC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	316 x 208 x 102 mm
Gewicht	3,4 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

UVP

DH28PEC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	355 x 198 x 80 mm
Gewicht	3,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

**RFC UVP
BRUSHLESS**

DH28PEC



Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



DH40MC

Bohr- und Meißelhämmer

DH45MA

Bohr- und Meißelhämmer

DH52MA

Bohr- und Meißelhämmer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W	1.400 W	1.500 W
Bohren in Beton Ø	40 mm	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm	125 mm	160 mm
Leerlaufdrehzahl	620 /min ⁻¹	260 - 380 /min ⁻¹	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800 /min ⁻¹	1.750 - 2.900 /min ⁻¹	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	16,5 m/s ²	14,1 m/s ²	15,1 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	7,1 J	11,3 J	15,5 J
Funktionen	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln	Hammerbohren Meißeln
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	448 x 255 mm	535 x 287 mm	585 x 294 mm
Gewicht	7,1 kg	9,4 kg	11,8 kg

LVH

LVH

MEY-Serie

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.



DH45ME

Bohr- und Meißelhammer

DH52ME

Bohr- und Meißelhammer

DH40MEY2

Bohr- und Meißelhammer

DH45MEY

Bohr- und Meißelhammer

DH52MEY

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

14,5 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,0 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

14,0 m/s²

18,0 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,0 kg

1.150 W

45 mm

105 mm

250 - 500 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

10,9 m/s²

9,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

471 x 252 mm

6,8 kg

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

8,8 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,5 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

9,8 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,5 kg

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**RFC
UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	448 x 255 x 105 mm
Gewicht	7,1 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

Verpackung	Transportkoffer
UVP	511,- (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MCWSZ
EAN-Nr.	4966376284658

DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	260 - 380 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.750 - 2.900 /min ⁻¹
Schlagenergie	11,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 287 mm
Gewicht	9,4 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	768,- (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

LVH

DH52MA

Bohr- & Meißelhammer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**Höchste Bohrgeschwindigkeit
seiner Klasse**

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Schlagenergie	15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	15,1 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 294 mm
Gewicht	11,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	798,- (949,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

LVH

DH45ME

Bohr- & Meißelhämmer



Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung

2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	535 x 255 x 110 mm
Gewicht	9,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	891,- (1.060,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

**FHB
BRUSHLESS**

DH52ME

Bohr- & Meißelhämmer



2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar (110 - 280 U./min.)

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	14,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 100 mm
Gewicht	11,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

Verpackung	Transportkoffer
UVP	921,- (1.095,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

**LVH FHB
BRUSHLESS**

DH45MA



DH40MEY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB RFC
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	850,- (1.011,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376407873

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.400 - 2.800 /min ⁻¹
Schlagenergie	9,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	10,9 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	471 x 252 x 108 mm
Gewicht	6,8 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.024,- (1.218,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285020

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	120 - 310 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 /min ⁻¹
Schlagenergie	13,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 255 mm
Gewicht	9,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH52MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.055,- (1.255,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	110 - 280 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	585 x 263 mm
Gewicht	11,5 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett



DH40MEY2

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



	H25PV	H41MB2	H41ME	H45ME	H45MEY	H3641DA Akku Meißelhämmer
	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer	Meißelhämmer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W	950 W	1.050 W	1.150 W	1.150 W	36 V
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹	0 - 3.000 /min ⁻¹	1.500 - 2.870 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.320 - 2.850 /min ⁻¹	1.500 - 2.250 /min ⁻¹
Volllastvibration	-	-	-	11,0 m/s ²	8 m/s ²	9,6 m/s ²
Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0)	2,2 J	7,1 J	6,8 J	10,1 J	10,1 J	6,8 J
Abbruchleistung per 30 Min.	27 kg	-	-	124 kg	124 kg	-
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	320x195 mm	427x214 mm	427x211 mm	480x237 mm	480x237 mm	463 x 248 mm
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg	5,0 kg	6,7 kg	7,0 kg	6,1 kg

LVH

LVH

BRUSHLESS

FHB

LVH

BRUSHLESS

LVP

FHB

LVH

BRUSHLESS

RFV

LVP

RFC

LVH

BRUSHLESS

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



H60MC
Abbruch-
hammer

H60ME
Abbruch-
hammer

H60MEY
Abbruch-
hammer

H65SB3
Abbruch-
hammer

H65SD3
Abbruch-
hammer

H70SA
Abbruch-
hammer

H70SD
Abbruch-
hammer

H90SG
Abbruch-
hammer

1.250 W

1.500 W

1.500 W

1.340 W

1.340 W

1.240 W

1.240 W

2.000 W

1.600 /min⁻¹1.500 -
2.100 /min⁻¹1.500 -
2.100 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.000 /min⁻¹

-

15 m/s²11 m/s²15,5 m/s²13,9 m/s²

-

-

7,7 m/s²

14,0 J

15,9 J

15,9 J

37,4 J

33,9 J

23,1 J

23,2 J

57,7 J

165 kg

165 kg

165 kg

338 kg

338 kg

256 kg

211 kg

512 kg

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

28 mm 6-kant

570x280 mm

585x263 mm

585x263 mm

731x246 mm

848x246 mm

625x554 mm

722x554 mm

860x625 mm

10,0 kg

11,6 kg

12,2 kg

18,0 kg

20,1 kg

18,0 kg

20,0 kg

32,0 kg

AHB **UVP**
LVH **AHB**
BRUSHLESS **LVH** **UVP**

UVP
AHB

UVP

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	511,- (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Volllastschlagzahl	0 - 3.200 /min ⁻¹
Abbruchleistung	27 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	345 x 195 x 102 mm
Gewicht	3,2 kg

H41MB2

Meißelhammer



Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	522,- (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

Technische Daten

Leistungsaufnahme	950 W
Volllastschlagzahl	3.000 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 103 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

LVH

H41ME

Meißelhammer



**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

Verpackung	Transportkoffer
UVP	532,- (633,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MEWSZ
EAN-Nr.	4966376267996

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.870 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 211 x 95 mm
Gewicht	5,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH
BRUSHLESS**

H45ME

Meißelhammer



**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Konstantelektronik, 4 Stufen
Schlagzahlregelung**

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288106

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH AHB
BRUSHLESS**

H45MEY

Meißelhammer



UVP LVH AHB
BRUSHLESS

Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.430 - 2.850 /min ⁻¹
Volllastvibration	8,0 m/sek ²
Abbruchleistung	124 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480 x 237 x 108 mm
Gewicht	7,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	798,- (949,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212



H45MEY

H3641DA

Akku-Meißelhammer



MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH

Langlebigkeit wie ein kabelgebundenes Gerät

4-stufige, elektrische Schlagzahlregelung

Kompakt und leicht

12 a 30° verstellbare Meißelpositionen

Technische Daten

Volllastschlagzahl	1.500 - 2.880 /min ⁻¹
Volllastvibration	9,6 m/sek ²
Schlagenergie in Joule	6,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	427 x 248 x 95 mm
Gewicht	4,9 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	481,- (572,39 inkl. MwSt.)	819,- (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H3641DAW2Z	H3641DAWAZ
EAN-Nr.	4966376413393	4966376413409

Abbruchhämmer

H60MC

Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-Positionierung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	716,- (852,04 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Volllastschlagzahl	1.600 /min ⁻¹
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	570 x 280 x 120 mm
Gewicht	10,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H60ME

Abbruchhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

Verpackung	Transportkoffer
UVP	778,- (925,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEWTZ
EAN-Nr.	4966376288601

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min ⁻¹
Volllastvibration	15,0 m/sek ²
Abbruchleistung	165 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 115 mm
Gewicht	11,6 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H60MEY

Abbruchhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	911,- (1.084,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500 - 2.100/min ⁻¹
Volllastvibration	11,0 m/sek ²
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	585 x 263 x 115 mm
Gewicht	12,2 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H65SB3

Abbruchhammer



UVP AHB

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

Schlagenergie 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.126,- (1.339,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Volllastvibration	17 m/sek ²
Volllastgeräusch	102 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Abmessung LxH	726 x 246 mm
Gewicht	17,0 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel



H65SB3

H65SD3

Abbruchhammer



UVP FHB

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	1.229,- (1.462,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SD3WTZ
EAN-Nr.	4966376288953

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Volllastvibration	17 m/sek ²
Volllastgeräusch	106 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Abmessung LxH	847 x 246 mm
Gewicht	19,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

H70SA

Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant
Aufnahme**

Verpackung	Karton
UVP	1.598,- (1.901,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H70SALAZ
EAN-Nr.	4966376288960

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.240 W
Volllastschlagzahl	1.400 /min ⁻¹
Abbruchleistung	256 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Abmessung LxHxB	625 x 554 x 237 mm
Gewicht	18,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H90SG

Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

Verpackung	Karton
UVP	2.049,- (2.438,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Volllastschlagzahl	1.000 /min ⁻¹
Volllastvibration	7,7 m/s ²
Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Abmessung LxH	860 x 625 mm
Gewicht	32,0 kg

Zubehör

1 Schlüssel

Sicher und Effizient.



	NP18DSAL	NT1850DA	NT1865DSA	NT1865DA	NT1865DAA
	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler	Stiftnagler

Technische Daten

Spannung	18 V				
Magazinierungswinkel	0°	0°	0°	20°	34°
Nagellänge/Stiftlänge	15 - 35 mm	16 - 50 mm	25 - 64 mm	32 - 65 mm	32 - 64 mm
Magazinkapazität	100 Stk.				
Nagel-/Stifttype	SK-Stift (23 Ga)	SK-Stift (18 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (16 Ga)	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt
Eintreibvorgänge*	bis zu 6.000 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.500 Stk.	bis zu 1.200 Stk.	bis zu 1.100 Stk.
Einzel-/Kontakt-Auslöser	Ja / Nein	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxBxH)	244x83x227 mm	267x92x286 mm	275x104x342 mm	323x104x298 mm	298x140x354 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg	2,0 kg	2,6 kg	3,4 kg	2,7 kg

* per Ladung





NR1890DRA

Streifen Nagler

NEU

18 V
 20° - 22°
 50 - 90 mm
 37 Stk.
 Rund-Kopf
 PL (Plastik)
 bis zu 700 Stk.
 Ja / Ja
 Ja
 364x143x359 mm
 3,8 kg

NR1890DCA

Streifen Nagler

NEU

18 V
 30° - 34°
 50 - 90 mm
 50 Stk.
 D-Kopf
 PA (Papier)
 bis zu 700 Stk.
 Ja / Ja
 Ja
 315x133x359 mm
 3,7 kg

NV1845DA

Dachpappnagler

NEU

18 V
 15° - 16°
 25 bis 45 mm
 120 Stk.
 Coilnägel
 Drahtgebunden
 bis zu 500 Stk.
 Ja / Ja
 Nein
 335x134x338
 3,9 kg

NR3675DD

Duplex-Nagler

36 V
 21°
 45, 57, 75 mm
 35 Stk.
 Rund-Kopf
 PL (Plastik)
 bis zu 900 Stk.
 Ja / Ja
 Ja
 342x137x330 mm
 4,2 kg

NR3665DA

Ankernagler

NEU

36 V
 34°
 40 bis 60mm
 31 Stk.
 Rund-Kopf
 PA (Papier)
 bis zu 900 Stk.
 Ja / Nein
 Nein
 346x127x325 mm
 4,1 kg

NEU kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

NEU
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

NEU
BRUSHLESS
 AIR SPRING
 DRIVE SYSTEM

Ankernagler - Duplex-Nagler - Dachpappnagler

NR3665DA

36V Akku-Ankernagler

NEU



NEU
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Strap-tite Sondenspitze für sicheres Arbeiten

Trockenschuss-Sperre

Einzelsschussauslösung

Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung

	BASIC	
Akku	OHNE	
Ladegerät	OHNE	
Verpackung	HSC IV	
UVP	599,-	(712,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3665DAW6Z	
EAN-Nr.	4966376417988	

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Nagellänge	40 bis 60 mm
Nagelschaft Ø	Max. 4,1 mm
Nagelkopf Ø	Max. 8,0 mm
Magazinkapazität	31 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	346 x 325 x 127 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18X)	4,8 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

**BG BAU
Förderung
möglich**

NR3675DD

36V Akku-Duplex-Nagler



NEU
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku-Nagler, für Duplex-Nägel (Doppelkopfnägel)

Einzel- und Kontaktauslösung

Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

	BASIC		NEU	
Akku	OHNE		2x BSL36A18X	
Ladegerät	OHNE		UC18YSL3	
Verpackung	HSC IV		HSC IV	
UVP	686,-	(816,34 inkl. MwSt.)	1.109,-	(1.319,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR3675DDW6Z		NR3675DDWRZ	
EAN-Nr.	4966376409549		4966376409556	

Technische Daten

Magazinierungswinkel	21°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec ²
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Zubehör
1 Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

NV1845DA

18V Akku-Dachpappnagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem

Hohe Energieeffizienz

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	15° - 16°
Nagellänge	25 bis 45 mm
Nagelschaft Ø	3,1 mm
Nagelkopf Ø	10,5 mm
Magazinkapazität	120 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	Bis zu 2,7 Stk.
Nageltype/Nagelanbindung	Drahtgebundene Coilnägeln
Eintreibvorgänge (ca.)	500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	335 x 338 x 134 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	4,3 kg

Zubehör
1 Schutzbrille

	BASIC		2.0Ah	
Akku	OHNE		2x BSL1820M	
Ladegerät	OHNE		UC18YSL3	
Verpackung	HSC IV		HSC IV	
UVP	699,-	(831,81 inkl. MwSt.)	799,-	(950,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV1845DAW6Z		NV1845DAWXZ	
EAN-Nr.	4966376417315		4966376417322	

NR1890DCA

18V Akku-Streifennagler

NEU



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue aggressive Nase für besseren Grip

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBCL)

Technische Daten

Magazinierungswinkel	30° - 34°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	50 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	315 x 359 x 133 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	BASIC  Einzelauslösung	5.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	669,-* (796,11 inkl. MwSt.)	669,-* (796,11 inkl. MwSt.)	999,-* (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DCAW9Z	NR1890DCAW3Z	NR1890DCAWQZ
EAN-Nr.	4966376415960	4966376415953	4966376415977

BG BAU Förderung möglich für W3Z Ausführung (nur mit Einzelauslösung)

HPP



NR1890DRA

NR1890DRA

18V Akku-Streifennagler

NEU



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue aggressive Nase für besseren Grip

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBRL)

Technische Daten

Magazinierungswinkel	20° - 22°
Nagellänge	50 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,9 - 3,8 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	364 x 359 x 143 mm
Gewicht (inkl. BSL1850MA)	4,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	5.0Ah  <i>Li-Ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	669,-* (796,11 inkl. MwSt.)	999,-* (1.188,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NR1890DRAW9Z	NR1890DRAWQZ
EAN-Nr.	4966376415984	4966376415991

HPP

NT1865DSA

18V Akku-Stiftnagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 15 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	25 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stiftkopf Ø	2,8 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Nägels pro Ladung (ca.)	1500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	275 x 342 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,0 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	2.0Ah  <i>L-Fion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DSAW9Z	NT1865DSAWXZ
EAN-Nr.	4966376416660	4966376416677



NT1865DSA

NT1865DAA

18V Akku-Stift Nagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 30 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

LED

Technische Daten

Magazinierungswinkel	34°
Stiftlänge	32 - 64 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibvorgänge pro Ladung (ca.)	1.100 Stk.
Abmessung LxHxB	298 x 354 x 140 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	3,1 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 	2.0Ah  <i>L-Fion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	529,- (629,51 inkl. MwSt.)	629,- (748,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAAW9Z	NT1865DAAWXZ
EAN-Nr.	4966376416592	4966376416608

NT1865DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stifttype SK-Stift (16 Ga)

Stift-Schnellentstörung

Technische Daten

Magazinierungswinkel	20°
Stiftlänge	32 - 65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,4 - 1,65 mm
Stifttype	SK-Stift (16 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.200 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	323 x 298 x 104 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	3,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	517,- (615,23 inkl. MwSt.)	537,- (639,03 inkl. MwSt.)	742,- (882,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1865DAW4Z	NT1865DAW6Z	NT1865DAWYZ
EAN-Nr.	4966376335411	4966376338825	4966376411467

NT1850DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Stift-Schnellentstörung

LED

Kompakt und leicht

Technische Daten

Magazinierungswinkel	0°
Stiftlänge	16 - 50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0 - 1,25 mm
Stifttype	SK-Stift (18 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	2,5 Stück pro Sek.
Stifte per Ladung (ca.)	1.500 Stück pro Ladung
Abmessung LxHxB	267 x 286 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1830C)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappen

	BASIC	BASIC 	2.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	532,- (633,08 inkl. MwSt.)	552,- (656,88 inkl. MwSt.)	757,- (900,83 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NT1850DAW4Z	NT1850DAW6Z	NT1850DAWXZ
EAN-Nr.	4966376335480	4966376338832	4966376335497

NP18DSAL

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel

Für handelsübliche Stifte

Stufenlose Eintreibtiefe

Stift-Schnellentstörung

Sicherheits-Einschaltsperr

Kunststoff-Schutznase

Technische Daten

Länge der Stifte	15 - 35 mm
Stifte, Draht Ø	0,6 mm
Magazin Kapazität	100 Stifte
Schussgeschwindigkeit	2,5 pro Sek.
Verarbeitungs Kapazität	Bis zu 6.000 Stück
Abmessung LxH	262 x 227 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	354,- (421,26 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NP18DSALW4Z
EAN-Nr.	4966376336357

N1810DA

18V Akku-Tacker

NEU

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschussperre

LED



Technische Daten

Klammerbreite	10 mm
Klammerlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

AVV kompatibel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1810DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415502

N1812DA

18V Akku-Tacker

NEU

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschussperre

LED



Technische Daten

Klammerbreite	13 mm
Klammerlänge	6-13 mm
Klammerstärke	0,5x0,7 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	5 Stk.
Magazinkapazität	150 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah)
Abmessung LxHxB	235 x 166 x 82 mm
Gewicht	1,1 kg

AVV kompatibel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1812DAW4Z
EAN-Nr.	4966376415533



N1812DA



N1804DA

N1804DA

18V Akku-Klammergerät

NEU



NI kompatibel
BRUSHLESS

Konstante Heftleistung

Wählbare Antriebsmodi

**Werkzeuglose
Hefttiefenkontrolle**

**Luftfeder-
Antriebssystem**

Technische Daten

Klammertyp	18 Gauge
Klammerlänge	13-40 mm
Klammerstärke	1,25 mm
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	2 Stk.
Magazinkapazität	110 Stk.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.000 Stk.
Abmessung LxHxB	286 x 275 x 92 mm
Gewicht (inkl. BSL1820M)	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC	BASIC 	2.0Ah  <small>Lion</small>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	481,- (572,39 inkl. MwSt.)	501,- (596,19 inkl. MwSt.)	706,- (840,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N1804DAW4Z	N1804DAW6Z	N1804DAWXZ
EAN-Nr.	4966376416417	4966376416424	4966376416431

Klammergerät - Coil Nagler - Hammer

N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Technische Daten

Klammerlänge	25 - 50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9 / 10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365 x 258 x 76 mm
Gewicht	2,1 kg

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Verpackung	Karton
UVP	438,- (521,22 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	N5008AC2L3Z
EAN-Nr.	4966376296989

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

Nagellänge	45 - 90 mm
Nagelschaft Ø	2,5 - 3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,0 - 7,2 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200 - 300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5 - 8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336 x 332 x 135 mm
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

Verpackung	Karton
UVP	540,- (642,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NV90AGL4Z
EAN-Nr.	4966376297399

NH18DSL

18V Akku-Automatik-Hammer



Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

Technische Daten

Nagellänge	25 - 90 mm
Nagelkopf Ø	3,9 - 8,8 mm
Nagelschaft Ø	1,7 - 4,2 mm
Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
Eckmaß	17 mm
Kopfhöhe	113 mm
Abmessung LxHxB	285 x 135 x 93 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Zubehör

1 Schutzbrille

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	NH18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376264391

kompatibel

EC36DA

36V Akku-Kompressor



BRUSHLESS

Leichter und leistungsstarker Akku Kompressor

Ölfreier Kolbenverdichter

Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer

Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt

Technische Daten

Max. Ansaugleistung	120 l
Liefermenge	65,1 l/min bei 2,8 bar 45,3 l/min bei 6,2 bar
Max. Druck	9,3 bar
Behältervolumen	7,3 l
Abmessung LxHxB	408 x 343 x 330 mm
Gewicht (ohne Akku)	13,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	450,- (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414802

UP18DA

18V Akku-Kompressor



BRUSHLESS kompatibel

Multifunktionaler Akku-Kompressor, zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr

Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks

Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

Betrieb mit 18V-Akkus oder alternativ 12V-KFZ-Kabel

Technische Daten

Fülleistung	16 l/min
Max. Druck	11 bar
Hochdruckschlauch (Länge)	1.200 mm
Volumenschlauch (Länge)	490 mm
Abmessung LxHxB	328 x 185 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,6 kg

Zubehör

- 1 Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- 1 Universal-Hochdruckadapter
- 1 Hochdruckadapter für Fahrradventil
- 1 Ballfüllnadel
- 1 12V-KFZ-Kabel

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414918

EC58

Kompressor



Ölfrei

Filterdruckregler

Modernes Design

Leicht und kompakt

Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	51 bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460 x 275 x 410 mm
Gewicht	8,5 kg

Verpackung	Karton
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G18DSL2	G1813DA	G1813DF	G1813DVF	G1813DE
Technische Daten					
Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe
Leerlaufdrehzahl	9.100 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	Ja	-
Fallschutz-Funktion	-	-	-	-	-
LED Licht	-	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	Ja	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	-	Ja	Ja	Ja
AT Modus	-	-	Ja	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarreterierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja
Handgriffumfang	182 mm	144 mm	155 mm	155 mm	144 mm
Abmessungen (L)	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg

 kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS



G1813DVE	G3613DF	G3613DVF	G3613DE	G3613DVE	G3623DA
----------	---------	----------	---------	----------	---------

18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Schiebe	Paddle	Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe
3.200-8.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200 - 10.000 min ⁻¹	5.300 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14
Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	-	-	-	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
144 mm	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	144 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	4,9 kg

 kompatibel  **BRUSHLESS**  kompatibel  kompatibel  **BRUSHLESS**  **BRUSHLESS**

G18DSL2

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

Neuer Überlastschutz

Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall

Leicht und kompakt

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Gehäuseumfang	182 mm
Abmessung LxHxB	306 x 118 x 71 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Zubehör

1 Spannflansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	501,- (596,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18DSL2W5Z	G18DSL2W3Z	G18DSL2WUZ
EAN-Nr.	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G1813DA

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Wiederanlaufschutz

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	357 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	522,- (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DAW4Z	G1813DAW2Z	G1813DAWQZ
EAN-Nr.	4966376407170	4966376407163	4966376407187

G1813DF

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS AT

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	542,- (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DFW4Z	G1813DFW2Z	G1813DFWQZ
EAN-Nr.	4966376407422	4966376407415	4966376407439

G1813DVF

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	573,- (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVF4Z	G1813DVF2Z	G1813DVFQZ
EAN-Nr.	4966376407330	4966376407323	4966376407347

G1813DE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	265,- (315,25 inkl. MwSt.)	542,- (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DE4Z	G1813DE2Z	G1813DEQZ
EAN-Nr.	4966376407309	4966376407293	4966376407316

G1813DVE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 8.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	573,- (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G1813DVE4Z	G1813DVE2Z	G1813DVEQZ
EAN-Nr.	4966376407200	4966376407194	4966376407217

G3613DF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DFW4Z	G3613DFW2Z	G3613DFWQZ
EAN-Nr.	4966376406975	4966376406968	4966376406982

G3613DVF

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	155 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	317,- (377,23 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVF4Z	G3613DVF2Z	G3613DVFQZ
EAN-Nr.	4966376406890	4966376406883	4966376406906

G3613DE

36V Akku-Winkelschleifer



**MV AT
BRUSHLESS**

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW4Z	G3613DEW2Z	G3613DEWQZ
EAN-Nr.	4966376406715	4966376406708	4966376406722

G3613DVE

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufdrehzahl	3.200 - 10.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl AT Modus	5.500 /min ⁻¹
Handgriffumfang	144 mm
Abmessung L	389 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,4 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

	BASIC	BASIC 	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	317,- (377,23 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW4Z	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406616	4966376406609	4966376406623



G3623DA

G3623DA

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

AT-Modus

Softstart-Funktion

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 /min ⁻¹
Abmessungen LxHxB	531 x 162 x 248 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	563,- (669,97 inkl. MwSt.)	901,- (1.072,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWGZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



	G12SR4	G13SR4	G13SN2	G13SW2	G13VE2	G13BYEQ2
Technische Daten						
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W	730 W	900 W	1.200 W	1.320 W	1.320 W
Schalter	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.500 - 8.500 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschwindigkeit	-	-	-	-	Ja	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	-	-	-	Ja	Ja
Soft Start	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-	-	-	Ja	Ja
Bremse	-	-	-	-	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (L)	258 mm	258 mm	259 mm	278 mm	323 mm	309 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	1,7 kg	1,8 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS



G13SE3	G13SB4	G13BY	G18ST	G23SWU2	G23BYE	G23MRUA	G23UDY2
125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
1.400 W	1.400 W	1.500 W	2.000 W	2.200 W	2.200 W	2.500 W	2.600 W
Paddle	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Schiebe
11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
-	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	-
350 mm	288 mm	335 mm	469 mm	469 mm	468 mm	492 mm	500 mm
2,5 kg	2,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	5,3 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,3 kg

BRUSHLESS

G12SR4

Winkelschleifer



Spindelarreterung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	91,- (108,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G12SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	115 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SR4

Winkelschleifer



Spindelarreterung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	96,- (114,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258 x 63 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SN2

Winkelschleifer



Spindelarreterung

Flacher Getriebekopf

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Verpackung	Karton
UVP	112,- (133,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SN2YLZ
EAN-Nr.	4966376267248

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259 x 63 mm
Gewicht	2,0 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

G13SW2

Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Mit Turboflansch

Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	148,- (176,12 inkl. MwSt.)	158,- (188,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SW2YFZ	G13SW2Y4Z
EAN-Nr.	4966376403431	4966376403448

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	278 x 66 mm
Gewicht	2,4 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Flanschnutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch - 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

G13VE2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	271,- (322,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 8.500 /min ⁻¹
Abmessung L	323 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13BYEQ2

G13BYEQ2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

Verpackung	Karton
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.320 W
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min ⁻¹
Abmessung LxH	309 x 71 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13SE3

Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Wiederanlaufschutz

Verpackung	Karton
UVP	204,- (242,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331512

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Abmessung LxHxB	350 x 100 x 80 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Flanschmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

G13SB4

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxHxB 288 x 109 x 85 mm
 Gewicht 2,4 kg

Zubehör
 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
 1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 Flanschmutter

		+ Antivibrations-Handgriff
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)	178,- (211,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13SB4YGZ	G13SB4Y2Z
EAN-Nr.	4966376331390	4966376331369



G13SB4

G13BY

Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

**Vollwellenelektronik für
konstante Drehzahl**

**Scheibenwechsel auf
Knopfdruck**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.700 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Griffumfang 208 mm
 Abmessung LxH 335 x 108 mm
 Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -
 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

Verpackung	Karton
UVP	301,- (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

UVP

G18ST

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 180 mm
 Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 8.500 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung L 469 mm
 Gewicht 4,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube - 1 Diamantscheibe

Verpackung	Karton
UVP	117,- (139,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G18STWEZ
EAN-Nr.	4966376275809

G23SWU2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

Verpackung	Karton
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469 x 83 mm
Gewicht	5,3 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

G23BYE

Winkelschleifer



Mit Motorbremse

Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Schalter	ohne Arretierung
Verpackung	Karton
UVP	460,- (547,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23BYEWDZ
EAN-Nr.	4966376331642

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468 x 83 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

BRUSHLESS

G23MRUA

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276189

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492 x 83 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

G23UDY2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

Verpackung	Karton
UVP	301,- (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

UVP

GP18DA

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Rückschlagschutz (Kickback-Sicherung)

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DAW5Z	GP18DAWGZ
EAN-Nr.	4966376337347	4966376337354

GP18DB

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

Spannzange Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Spindelhals Ø	40 mm
Spindelhals Länge	150 mm
Schleifstifte Ø max.	50 mm
Griffumfang	145 mm
Abmessung L	464 mm
Gewicht	2,3 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

	BASIC	5.0Ah <i>Li-ion</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	573,- (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP18DBW5Z	GP18DBWGZ
EAN-Nr.	4966376337408	4966376337415



GP18DA

GP2S2

Geradschleifer



**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

**Zum Ausschleifen, Entgraten,
Freihandfräsen, Verputzen**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalshal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhalshal L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

GP3V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhalshal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	301,- (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP5V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Speziell für Edelstahl
2.000-8.300/min⁻¹**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 8.300 /min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

Verpackung	Karton
UVP	332,- (395,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GP5VWAZ
EAN-Nr.	4966376277759

Betonschleifer - Mauernutfräse

GM13Y

Betonschleifer



Drehzahlregulierung

Randnahes Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment

Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Trennscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 - 8.200 /min ⁻¹
Spindelaufnahme	M14
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel	103 dB(A)
Vibration	6,94 m/s ²
Gewicht	3,5 kg

Zubehör

Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

Schleiftopf	OHNE	mit Diamantschleiftopf "professional"
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	563,- (669,97 inkl. MwSt.)	675,- (803,25 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	GM13YWTZ	GM13YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597



CM5MA

Mauernutfräse



Konstantelektronik

Elektronischer Softstart Wiederanlaufschutz

Optimales Handling, schiebender Schnitt

Schaltersperre

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	10 - 40 mm
Schnittbreite	9 - 35 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Vibration	5,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	480 x 175 x 195 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

Trennscheibe	OHNE	inkl. 2 Diamant-Trennscheiben
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	675,- (803,25 inkl. MwSt.)	747,- (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

CN18DSL

18V Akku-Knabber



MV kompatibel

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	511,- (608,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376304462

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400 N/mm ²)
Leerlaufhubzahl:	2.400 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CN16SA

Knabber



Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf

Verpackung	Karton
UVP	450,- (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CN16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250 x 176 mm
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

CE18DSL

18V Akku-Blechscher



MV kompatibel

8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	440,- (523,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376302475

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CE16SA

Blechscher



8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Verpackung	Karton
UVP	450,- (535,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CE16SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600 N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400 N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700 /min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Bandsäge

CB3612DA

36V Akku-Bandsäge



NEU
BRUSHLESS

**Maximale Schnittkapazität:
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und
Überlastschutzfunktion**

2 Stufen Sicherheitsschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	552,- (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB3612DAW4Z
EAN-Nr.	4966376410330

Technische Daten

Max. Schnittkapazität	Ø 120 mm (Rohr) 127 x 120 mm (Profil) Ø 114 x 4,5 mm (VA)
Bandgeschwindigkeit	1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min)
Bandabmessung LxHxB	1.140 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung LxHxB	500 x 320 x 139 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,6 kg

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel



CB18DBL

18V Akku-Bandsäge



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS

**Konstante Geschwindigkeits-
kontrolle**

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	347,- (412,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø	83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø	80 mm (Profil)
Antriebsscheibe Ø	108 mm
Bandgeschwindigkeit	80 - 195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus	120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus	195 m/min
Bandabmessung LxHxB	900 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung LxHxB	410 x 265 x 170 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

CC14SF

Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm**

Spindelarreterung

**Schraubstock mit
Schnellspannsystem**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø	355 mm
Bohrung Ø	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹

Zubehör

1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

Verpackung	Karton
UVP	322,- (383,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CC14SFWAZ
EAN-Nr.	4966376281404

CD3605DA

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

**Automatische Power
und Silent Funktion**

Kickback-Protection-System

**Spanblasfunktion für
freien Schnitt**

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	46 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	8 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	347,- (412,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376328383

CD3605DB

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

**Automatische Power
und Silent Funktion**

57,5 mm max. Sägeleistung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	150 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung	57,5 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	12 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	3.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.400 /min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	417,- (496,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

CV18DMA

18V Akku-Multitool



**Starlock Max-
Werkzeugaufnahme**

**„ONE ACTION“
Werkzeugwechsel**

4,0° Oszillationswinkel

**Konstantelektronik für
materialgerechte Hubzahlen**

Technische Daten

Oszillations-Winkel	4,0°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlauf-Schwingungswert	2,5 m/s ²
Griffumfang	133 mm
Abmessung L	358 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg



Abbildung ähnlich

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC II
UVP	279,- (332,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DMAW2Z
EAN-Nr.	4966376417469

NEU kompatibel
BRUSHLESS PL

Voraus. lieferbar ab Juli 2025.

CV18DA

18V Akku-Multitool

Konstantelektronik

**AUTO-Modus für
optimale Regelung**

3,6° Oszillationswinkel

Elektrische Bremse

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,6°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000 /min ⁻¹
Schwingungswert (Polieren)	2,1 m/s ²
Schwingungswert (Leerlauf)	0,9 m/s ²
Griffumfang	133 mm
Abmessung LxHxB	341 x 122 x 87 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

	BASIC	BASIC	BASIC	2.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	OHNE	2x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	219,- (260,61 inkl. MwSt.)	240,- (285,60 inkl. MwSt.)	260,- (309,40 inkl. MwSt.)	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV18DAW4Z	CV18DAW3Z	CV18DAW2Z	CV18DAWRZ
EAN-Nr.	4966376412532	4966376412525	4966376412518	4966376412549

CV350V2

Multitool

Konstantelektronik

**AUTO-Modus für
optimale Regelung**

Soft-Start Einrichtung

**Für Universal, OIS und
Starlock-Aufnahme**

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000 - 20.000 /min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000 min ⁻¹
Griffumfang	188 mm
Abmessung LxHxB	280 x 100 x 64 mm
Gewicht	1,5 kg



Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
Zubehör	1 Messer	1 Messer	1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CV350V2W4Z	CV350V2W2Z	CV350V2W1Z
EAN-Nr.	4966376412600	4966376412594	4966376412587

AT PL

UM36DA

36V Akku-Rührgerät



Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen

Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

Technische Daten

Rührer Ø max.	200 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 1.200 /min ⁻¹
Gewindeanschluss	M14
Abmessungen LxH	943 x 224 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

	BASIC	MULTIVOLT
Akku	OHNE	1x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	491,- (584,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z	UM36DAWBZ
EAN-Nr.	4966376333066	4966376333073

UM12VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	120 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,4 kg

Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

UM16VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,6 kg

Zubehör

1 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

UM22VYST

Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	220 mm
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150 - 300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300 - 650 /min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M27
Abmessung L	337 mm
Gewicht	6,4 kg

Zubehör

2 Rührer

Verpackung	Karton
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

AL18DA

18V Akku-Fettpresse

NEU

3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung

2 Arbeitsstufen

Schalterarretierung

LED Zusatzleuchte für den Schlauch

Technische Daten

Aufnahmegröße	400 gl
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 mm
Abmessungen LxBxH	392x110x227 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Zubehör

LED Zusatzleuchte für Schlauch - Schultergurt



AVU kompatibel

	BASIC	2.0Ah <i>L-Ion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	368,- (437,92 inkl. MwSt.)	481,- (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AL18DAW4Z	AL18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376414871	4966376414888



Baustahl Schneid- und Bieegerät - Betonverdichter

VB3616DA

36V Akku-Baustahl Schneid- & Bieegerät



MV
BRUSHLESS

Für Ø 10-16 mm Baustahl

**Automatischer Rücklauf
nach Bearbeitung**

**Einsatzbereiche: Baustelle
oder Montage**

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	2.595,- (3.088,05 inkl. MwSt.)	2.885,- (3.433,15 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAWGZ
EAN-Nr.	4966376331857	4966376331864



UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter



MV
BRUSHLESS

**Zwei Vibrationsstufen
(Normal/Power Modus)**

**Hohe Schwingungsfrequenz
40% schneller als Standard-
modelle**

**Spritzschutz für das
Motorgehäuse**

Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
Länge des flexiblen Gummischaft 824 mm
Schwingungen 15.200 min⁻¹
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min⁻¹
Abmessung LxHxB 369 x 382 x 331 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

	BASIC	MV MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	419,- (498,61 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z	UV3628DAWYZ
EAN-Nr.	4966376333011	4966376333028

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (400 ml)



Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperr

Werkzeugloser Kartuschenwechsel

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

400 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,0 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah <i>Lithion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	332,- (395,08 inkl. MwSt.)	470,- (559,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW4Z	AC18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376403608	4966376403622

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (600 ml)



Werkzeugloser Kartuschenwechsel

6 Dosiergeschwindigkeitsstufen

Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

600 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,3 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

	BASIC	2.0Ah <i>Lithion</i>
Akku	OHNE	1x BSL1820M
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Karton
UVP	342,- (406,98 inkl. MwSt.)	481,- (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AC18DAW5Z	AC18DAWQZ
EAN-Nr.	4966376403615	4966376403639



AC18DA

RH18DA

18V Akku-Heißluftpistole



Max. 550° Celsius

Thermostat-Protektor hält die Temperatur stabil

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Abmessung LxHxB
Gewicht

30°C - 400°C
30°C - 550°C
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
200/300 l/min.
165 x 217 x 78 mm
0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsen-set

	BASIC	BASIC 
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	HSC I
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)	173,- (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH18DAW4Z	RH18DAW2Z
EAN-Nr.	4966376403288	4966376403271

RH18DA

RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

450 / 600°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
50° C, 500 l/min.
245 x 250 x 83 mm
0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsen-set

Verpackung	Transportkoffer
UVP	81,- (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Stufe 2
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxHxB
Gewicht

50°C
50-650°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
250 x 245 x 90 mm
0,8 kg

Zubehör

5 teiliges Düsen-set

Verpackung	Transportkoffer
UVP	137,- (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278596

Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



CJ18DA

Akku-Stichsäge

CJ18DB

Akku-Stichsäge

CJ36DA

Akku-Stichsäge

CJ36DB

Akku-Stichsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	36 V	36 V
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	135 mm	135 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	2,5 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	0 - 2.500 min ⁻¹	550 - 2.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹	800 - 3.500 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	266x206x81 mm	300x174 mm	277x206x81 mm	298x175x81 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,1 kg

AV kompatibel
PL

AV kompatibel
PL

AV
BRUSHLESS
AT PL

AV
BRUSHLESS
AT PL



CJ90VST2

Stichsäge

CJ90VAST2

Stichsäge

CJ160V

Stichsäge

CJ160VA

Stichsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W	705 W	800 W	800 W
Griffform	Bügel	Stab	Bügel	Stab
Sägen in Holz	90 mm	90 mm	160 mm	160 mm
Sägen in Blech	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sägen in Stahl	3,2 mm	3,2 mm	10 mm	10 mm
Kleinster Schnittradius	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Gehrungsschnitte R/L	45°	45°	45°	45°
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 min ⁻¹	850 - 3.000 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹	800 - 2.800 min ⁻¹
Sägehub	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)	Ja	Ja	Ja	Ja
4-stufige Pendelhubeinstellung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	215x199x72 mm	246x182x72 mm	249x205x75 mm	273x190x75 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg

PL

PL

**AT
PL**

**AT
PL**

CJ18DA

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	542,- (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DAW2Z	CJ18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376333615	4966376333639

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
0 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
266 x 202 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ18DB

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC III	HSC III
UVP	224,- (266,56 inkl. MwSt.)	245,- (291,55 inkl. MwSt.)	522,- (621,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ18DBW4Z	CJ18DBW2Z	CJ18DBWPZ
EAN-Nr.	4966376409617	4966376409600	4966376409624

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
50 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
300 x 174 mm
2,0 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ36DA

36V Akku-Stichsäge



MV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)	686,- (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN-Nr.	4966376331116	4966376331123

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
277 x 206 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ36DB

36V Akku-Stichsäge



MV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC II	HSC II
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)	686,- (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN-Nr.	4966376331161	4966376331178

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
298 x 175 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ90VST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	173,- (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	215 x 199 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VAST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

Verpackung	Transportkoffer
UVP	173,- (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ90VAST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägen in Holz/Stahl/VA	90 / 10 / 3,2 mm
Leerlaufhubzahl	850 - 3.000 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246 x 182 x 72 mm
Gewicht	2,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160V

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VW1Z
EAN-Nr.	4966376293902

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249 x 205 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160VA

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

Verpackung	HSC II
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CJ160VAW1Z
EAN-Nr.	4966376293940

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägen in Holz/Stahl/Alu	160 / 10 / 10 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800 /min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273 x 190 x 75 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

Maximale Leistung für saubere Schnitte.



	CR18DA	CR18DBL	CR18DB	CR18DMA	CR36DA
	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge	Akku-Säbelsäge

Technische Daten

Spannung	18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Sägen in Holz	50 mm	120 mm	120 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	50 mm	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	12 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3.200 min ⁻¹	0 - 2.500 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	13 mm	32 mm	29 mm	29 mm	32 mm
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	-	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	350x172x84 mm	435 mm	458x95x211 mm	377x207 mm	457 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg	2,9 kg	3,2 kg	2,1 kg	3,8 kg


Makita kompatibel
PL

Makita kompatibel
BRUSHLESS PL
AT PL

Makita kompatibel

Makita kompatibel

BRUSHLESS BRUSHLESS
UVP PL UVP PL

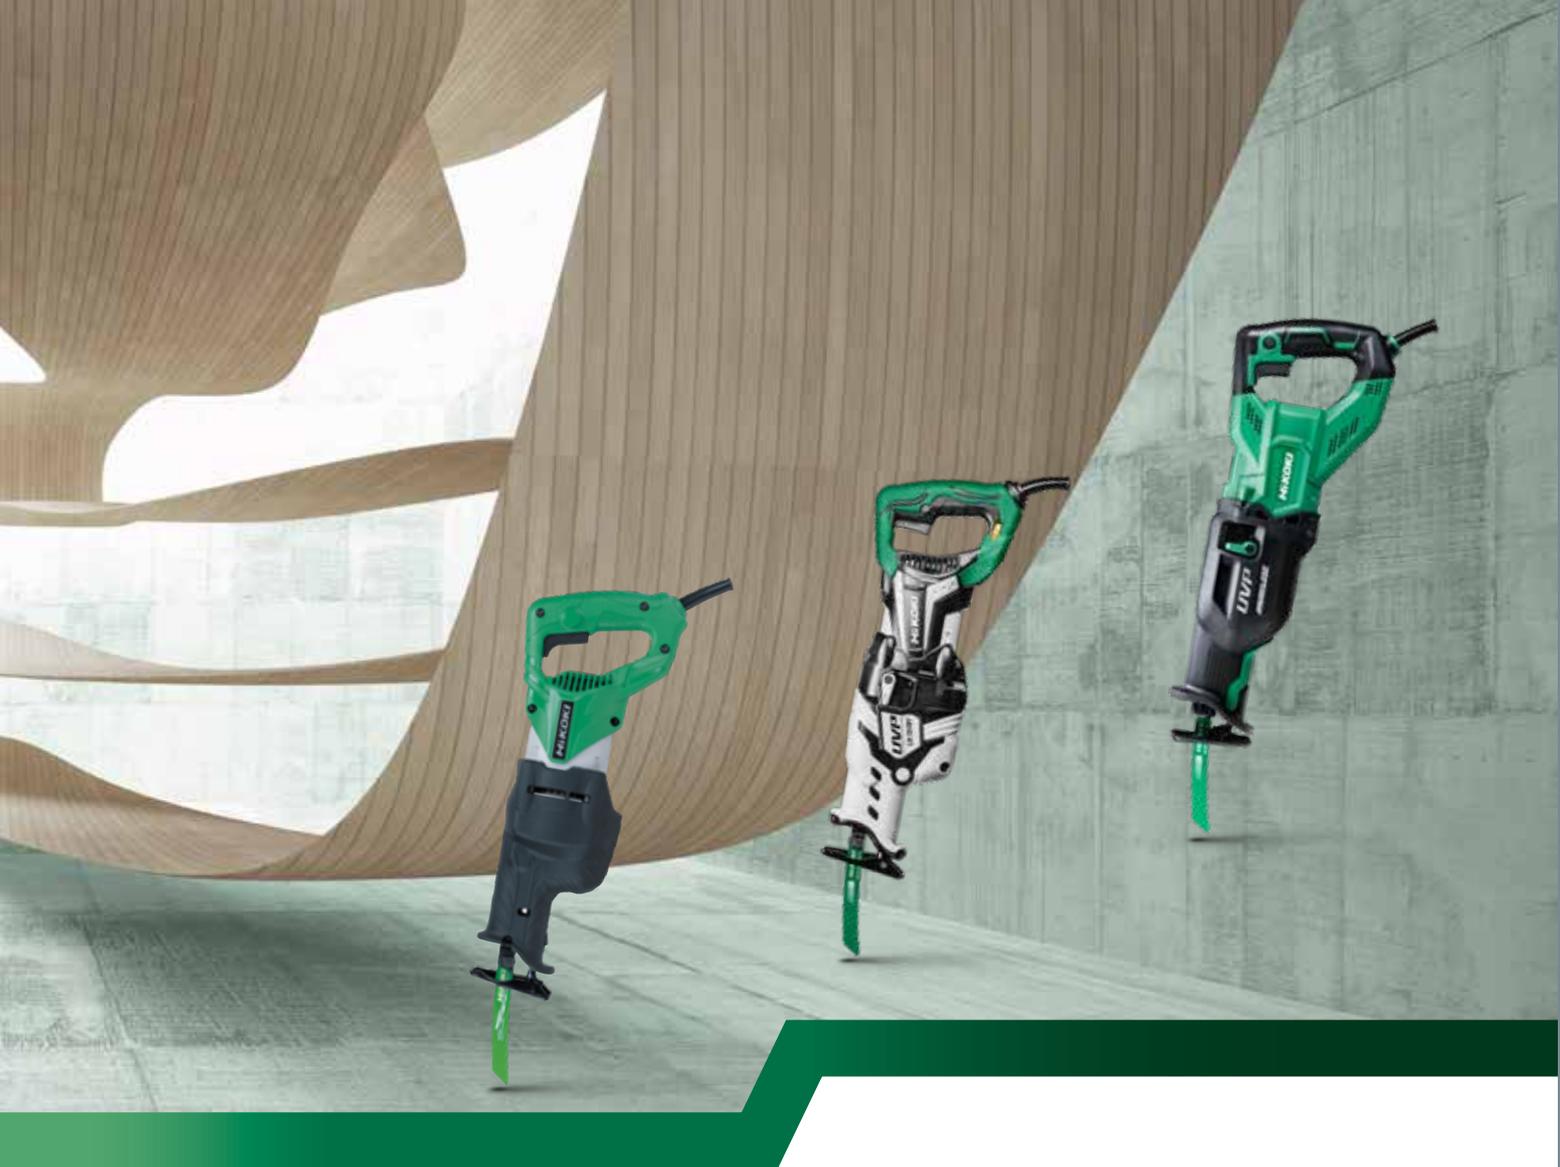

CR13V2

Säbelsäge

CR13VBY

Säbelsäge

CR13VEY

Säbelsäge

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Sägen in Holz	300 mm	300 mm	300 mm
Sägen in Rohr	130 mm	130 mm	130 mm
Sägen in Stahl	19 mm	19 mm	19 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹	0 - 3.000 min ⁻¹
Sägehub	29 mm	32 mm	32 mm
Bremse	-	-	-
Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja	Ja	Ja
Sägeschuh werkzeuglos verstellbar	-	Ja	Ja
Mehrstufige Hubzahleinstellung	-	Ja	Ja
LED Licht	-	-	-
Abmessungen (LxHxB)	435x165x95 mm	462 mm	490 mm
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg

PL

UVP PL

**BRUSHLESS
UVP PL**

Säbelsägen

CR18DA

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	BASIC	5.0Ah <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	230,- (273,70 inkl. MwSt.)	250,- (297,50 inkl. MwSt.)	527,- (627,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 50 / 50 / 12 mm
 0 - 3.200 /min⁻¹
 Sägehub 13 mm
 Abmessung LxHxB 350 x 172 x 84 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

Zubehör
 2 Tigersägeblätter

CR18DBL

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

	BASIC	5.0Ah <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	583,- (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z	CR18DBLWJZ
EAN-Nr.	4966376304936	4966376304943

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm
 0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 /min⁻¹
 Hubzahl Auto-Mode 0 - 1.600 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Abmessung L 435 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt

CR18DB

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

	BASIC	5.0Ah <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	2x BSL1850
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	276,- (328,44 inkl. MwSt.)	552,- (656,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm
 0 - 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Abmessung LxHxB 458 x 211 x 95 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt
 1 Sechskantschlüssel

CR18DMA

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **UVP**
BRUSHLESS PL

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

4 vorwählbare Hubzahlstufen

	BASIC	BASIC	4.0Ah <i>Lithium</i>
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1840M
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	Transportkoffer	Transportkoffer
UVP	296,- (352,24 inkl. MwSt.)	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	583,- (693,77 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DMAW4Z	CR18DMAW2Z	CR18DMAWVZ
EAN-Nr.	4966376408924	4966376408917	4966376408931

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 300 / 130 / 19 mm
 0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Abmessung LxH 377 x 207 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt

CR36DA

36V Akku-Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Mit zuschaltbarer PendelhubEinstellung

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	388,- (461,72 inkl. MwSt.)	712,- (847,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z	CR36DAWGZ
EAN-Nr.	4966376324903	4966376324927

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Abmessung L 457 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,8 kg

Zubehör

1 Sägeblatt

CR13V2

Säbelsäge



PL

Steuerelektronik (Feedback)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub

Verpackung	Transportkoffer
UVP	230,- (273,70 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,010 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Leerlaufgeräusch 89,3 dB
 Abmessung LxHxB 435 x 165 x 95 mm
 Gewicht 3,2 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VBY

Säbelsäge



UVP PL

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	424,- (504,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VBYWSZ
EAN-Nr.	4966376282494

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,150 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec²
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec²
 Abmessung L 462 mm
 Gewicht 4,4 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VEY

Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Verpackung	Transportkoffer
UVP	501,- (596,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,100 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec²
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec²
 Abmessung L 490 mm
 Gewicht 3,9 kg

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



C1805DA

C3605DA

C1806DA

C1807DA

Technische Daten

Spannung	18 V	36 V	18 V	18 V
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	AT 3.000/6.000 min ⁻¹	AT 2.600/5.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.300 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	55°
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm	57 mm	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm	38 mm	49 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	-	-
Tiefschnitt-Technologie	-	-	-	-
Soft-Start	Ja	Ja	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (LxHxB)	279x240x176 mm	276x247x177 mm	291x267x212 mm	317x267x204 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg	3,9 kg

MV kompatibel

MV
BRUSHLESS

MV kompatibel

MV kompatibel
BRUSHLESS
APS



Abbildung ähnlich

C1806DB

C1806DUM

C3606DB

C3606DUM

C3609DUM

NEU

18 V	18 V	36 V	36 V	36 V
165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	235 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
4.500 min ⁻¹	AT 2.500/4.500 min ⁻¹	AT 2.000/5.600 min ⁻¹	AT 2.500/5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
45 mm	43 mm	45 mm	43 mm	62 mm
-	Ja	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
285x263x188 mm	315x265x201 mm	285x263x188 mm	315x265x201 mm	432x299x275 mm
2,7 kg	3,2 kg	2,7 kg	3,4 kg	5,9 kg

NEU kompatibel
BRUSHLESS
APS

NEU kompatibel
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS
APS

NEU
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS

Handkreissägen

C1805DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl AT	3.000/6.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	279 x 240 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	542,- (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1805DAW2Z	C1805DAWRZ
EAN-Nr.	4966376414956	4966376414963

C3605DA

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.000 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.600 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC 
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC IV
UVP	343,- (408,17 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3605DAW2Z
EAN-Nr.	4966376338436

C1806DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	57 mm
Sägeleistung bei 45°	38 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	291 x 267 x 212 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	183,- (217,77 inkl. MwSt.)	204,- (242,76 inkl. MwSt.)	481,- (572,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DAW4Z	C1806DAW2Z	C1806DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338283	4966376338276	4966376338290

C1807DA

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	64,5 mm
Sägeleistung bei 45°	49 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 55°
Abmessung LxHxB	317 x 267 x 204 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC IV	HSC IV
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)	286,- (340,34 inkl. MwSt.)	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1807DAW4Z	C1807DAW2Z	C1807DAWRZ
EAN-Nr.	4966376338375	4966376338368	4966376338382

C1806DB

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start

Automatische Power/Silent Funktion

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	347,- (412,93 inkl. MwSt.)	624,- (742,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DBW2Z	C1806DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408252	4966376408269

C1806DUM

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag -
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC	5.0Ah
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850MA
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV	HSC IV
UVP	368,- (437,92 inkl. MwSt.)	388,- (461,72 inkl. MwSt.)	665,- (791,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C1806DUMW4Z	C1806DUMW2Z	C1806DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412310	4966376412303	4966376412327

Handkreissägen

C3606DB

36V Akku-Handkreissäge



NEU APS
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.600 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	285 x 263 x 188 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	399,- (474,81 inkl. MwSt.)	706,- (840,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DBWZ	C3606DBWPZ
EAN-Nr.	4966376408160	4966376408177



C3606DB

C3606DUM

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	5.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	315 x 265 x 201 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	440,- (523,60 inkl. MwSt.)	747,- (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DUMWZ	C3606DUMWPZ
EAN-Nr.	4966376412273	4966376412280



C3606DUM

C3609DUM

36V Akku-Handkreissäge

NEU



Abbildung ähnlich

NEU
BRUSHLESS

2-stufiger Sicherheitschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Bis zu 86 mm Schnitttiefe

Technische Daten

Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	62 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	0° bis 45°
Abmessung LxHxB	432 x 299 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	569,- (677,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3609DUMW4Z
EAN-Nr.	4966376417506

Voraus. lieferbar ab Juli 2025.

Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.



C6U3

C6MEY2

C6BUM

C7MFA

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W	1.050 W	1.300 W	1.010 W
Sägeblatt Ø	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹	AT 2.000/4.500 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°	45°	45°
Sägeleistung bei 90°	54 mm	66 mm	54 mm	68 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm	46 mm	40 mm	46 mm
Direkter Einsatz auf der Führungsschiene	-	-	Ja	-
Tiefschnitt-Technologie	-	Ja	-	-
Soft-Start	-	Ja	-	-
Kickback Funktion	-	Ja	-	-
Bremse	-	Ja	Ja	-
Spindelarretierung	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Licht	-	Ja	-	-
Abmessungen (LxHxB)	290x240x221 mm	271x250x185 mm	366x240x240 mm	291x242x210 mm
Gewicht	4,2 kg	2,9 kg	4,9 kg	3,6 kg

**BRUSHLESS
APS**



C7U3

C7BU3

C7BUM

C9U3

C9BU3

1.300 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W	2.000 W
190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
30 mm				
5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹
45°	45°	45°	45°	45°
66 mm	66 mm	66 mm	86 mm	86 mm
48 mm	48 mm	48 mm	65 mm	65 mm
-	-	Ja	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Ja	Ja	-	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-	-
314x250x227 mm	314x250x227 mm	366x250x241 mm	397x298x282 mm	397x298x282 mm
4,7 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg	7,0 kg

Handkreissägen

C6U3

Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	290 x 240 x 221 mm
Gewicht	4,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Transportkoffer
UVP	252,- (299,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6U3WBZ
EAN-Nr.	4966376291571

C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und
Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das
Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.500 /min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxHxB	271 x 250 x 185 mm
Gewicht	2,9 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	317,- (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C6MEY2WBZ
EAN-Nr.	4966376408313

**APS
BRUSHLESS**

C6MEY



C7MFA

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

Verpackung	Karton
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7MFALAZ
EAN-Nr.	4966376292035

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	291 x 242 x 210 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

C7U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Verpackung	Transportkoffer
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7U3WBZ
EAN-Nr.	4966376292714

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack

Verpackung	HSC IV
UVP	317,- (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BU3W1Z
EAN-Nr.	4966376291809

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	314 x 250 x 227 mm
Gewicht	4,7 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Handkreissägen

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Verpackung	HSC IV
UVP	358,- (426,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C7BUMW1Z
EAN-Nr.	4966376291823

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	366 x 250 x 241 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Verpackung	Transportkoffer
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	4966376293520

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,2 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Verpackung	Transportkoffer
UVP	409,- (486,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C9BU3WBZ
EAN-Nr.	4966376293322

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 /min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxHxB	397 x 298 x 282 mm
Gewicht	7,0 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C3606DPA

36V Akku-Tauchkreissäge



MV
BRUSHLESS

Variabel einstellbare Drehzahl

Soft Start Einrichtung

Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit

Kompatibel mit den Führungsschienen der namhaften Wettbewerber

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	43 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 5.200 /min ¹
Gehrungsschnitte von/bis	-1° bis 46°
Abmessung LxHxB	292 x 188 x 262 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,4 kg

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	573,- (681,87 inkl. MwSt.)	911,- (1.084,09 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3606DPAW2Z	C3606DPAWVZ
EAN-Nr.	4966376409198	4966376409204



C3606DPA

C3610DRJ

36V Akku-Tischkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	915 x 765 x 375 mm
Gewicht (ohne Akku)	30,5 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

	BASIC
Untertisch	OHNE
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	655,- (779,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRJW4Z
EAN-Nr.	4966376334506



C3610DRJ

C10RJ Tischkreissäge



Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflage- fläche durch Tisch- verlängerung

Robuster Universal- Untertisch mit Rädern

Nutbreite
oben: 19,7 mm
unten: 23,8 mm
Nuttiefe: 10,2 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920 x 720 x 600 mm
Gewicht	44 kg

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung -
1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock -
1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel -
Untertisch mit Rädern

Untertisch	Inklusive
Verpackung	Karton
UVP	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483



C10RJ

C3610DRA

36V Akku-Paneelsäge



BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	737,- (877,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3610DRAW4Z
EAN-Nr.	4966376324408

Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89 x 292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89 x 204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45 x 292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25 x 292 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Neigungsschnitte	0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778 x 792 x 686 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,6 kg

Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

C3612DRA

36V Akku-Paneelsäge



BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	1x BSL36B18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	Transportkoffer
UVP	1.096,- (1.304,24 inkl. MwSt.)	1.321,- (1.571,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C3612DRAW4Z	C3612DRAWRZ
EAN-Nr.	4966376412990	4966376413003

Technische Daten

Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl AT	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht (ohne Akku)	25,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C12RSH3

Paneelsäge



BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Verpackung	Karton
UVP	819,- (974,61 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C12RSH3WAZ
EAN-Nr.	4966376412891

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	107 x 312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°	70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°	45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°	70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°	45 x 220 mm
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655 x 890 x 724 mm
Gewicht	29,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C8FSHG

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 280, 54 x 305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65 x 203, 54 x 210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38 x 280, 26 x 305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 /min ⁻¹
Gewicht	13,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Soft-touch-Handgriff dämpft die vorhandene Restvibration

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	542,- (644,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

C8FSHE

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Spindelarretierung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65 x 312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65 x 220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45 x 312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45 x 220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0 - 57° / 0 - 45°
Neigungsschnitte R/L	0 - -5° / 0 - 48°
Leerlaufdrehzahl	5.500 /min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Staubbeutel LxB	250 x 160 mm
Abmessung LxHxT	790 x 485 x 555 mm
Gewicht	15,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Verpackung	Karton
UVP	573,- (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	C8FSHEUAZ
EAN-Nr.	4966376293285

Kantenfräse

M1808DA

18V Akku-Kantenfräse



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik

Spezieller Sicherheitseinschalter

Technische Daten

Spannzange	6 / 8 mm
Tauchtiefe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	109 x 229 x 100 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC III	HSC III
UVP	327,- (389,13 inkl. MwSt.)	604,- (718,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN-Nr.	4966376336159	4966376336180



M1808DA



M3612DA

M3612DA

36V Akku-Oberfräse



HIKOKI
BRUSHLESS

Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt

Konstantelektronik und Softstart

Stufenlos regulierbare Drehzahlen

Technische Daten

Spannzange	8 / 12 mm
Tauchtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ¹
Abmessung LxHxB	148 x 280 x 275 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg

Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm -
Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set -
Parallelanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	HSC IV	HSC IV
UVP	460,- (547,40 inkl. MwSt.)	768,- (913,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M3612DAW2Z	M3612DAWPZ
EAN-Nr.	4966376335978	4966376336005

Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

M8V2

Oberfräse



3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe

Exakte Tiefenfeinjustierung

Dreistufiger Revolvertiefenanschlag

Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala

Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 - 25.000 /min ⁻¹
Abmessung H	232 - 292 mm
Gewicht	3,6 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	HSC IV
UVP	388,- (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M8V2LXZ
EAN-Nr.	4966376295524

M12V2

Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

Optimierte Position der Drehzahlregulierung

Dreistufiger Revolvertiefenanschlag

Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 22.000 /min ⁻¹
Abmessung H	255 - 320 mm
Gewicht	6,3 kg

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

Verpackung	Transportkoffer
UVP	491,- (584,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	M12V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295166

SB3608DA

36V Akku-Bandschleifer



5-stufige Drehzahlregelung plus AT-Stufe

Rand & wand nahes Schleifen

Technische Daten

Schleiffläche (Breite)	76 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	122 - 450 m/min ⁻¹
Abmessung LxHxB	323x150x199 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Staubbeutel
1 Schleifpapier
1 Staubabsaugadapter

	BASIC	MULTI VOLT
Akku	OHNE	2x BSL36A18X
Ladegerät	OHNE	UC18YSL3
Verpackung	Karton	HSC III
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)	686,- (816,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB3608DAW4Z	SB3608DAWPZ
EAN-Nr.	4966376408696	4966376408702

**NEU AT
BRUSHLESS**

SB10V2

Bandschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240 - 420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Verpackung	Karton
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

P18DSL

18V Akku-Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage

Ergonomischer Soft-touch Handgriff

Technische Daten	
Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	332 x 160 x 166 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Zubehör
1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

BASIC 	
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	HSC III
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P18DSLW2Z
EAN-Nr.	4966376316991

P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

Technische Daten	
Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	296 x 165 x 165 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör
1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

Verpackung	Karton
UVP	199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	P20SFWAZ
EAN-Nr.	4966376296088

Exzenterschleifer - Schwingschleifer

SV1813DA

18V Akku-Exzenterschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragate seiner Klasse

Technische Daten

Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,0 mm
Leerlaufgeräusch	77,1 dB(A)
Leerlaufvibration	2,6 m/s ²
Abmessung LxHxB	158 x 153 x 158 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
Akku	OHNE	OHNE	2x BSL1850C
Ladegerät	OHNE	OHNE	UC18YFSL
Verpackung	Karton	HSC II	HSC II
UVP	179,- (213,01 inkl. MwSt.)	199,- (236,81 inkl. MwSt.)	469,- (558,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV1813DAW4Z	SV1813DAW2Z	SV1813DAWPZ
EAN-Nr.	4966376402335	4966376402328	4966376402342

SV13YA

Exzenterschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 12.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	HSC II
UVP	202,- (240,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV13YAW2Z
EAN-Nr.	4966376279913

SV15YC

Exzenterschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Schleifen

Patentierter Duo-Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 - 11.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8 / 6,2 mm
Abmessung LxH	306 x 180 mm
Gewicht	2,5 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Verpackung	Karton
UVP	304,- (361,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV15YCWBZ
EAN-Nr.	4966376280162

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Delta-Abmessung	96 x 96 x 96 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	142,- (168,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110 x 100 mm
Schleifpapier LxB	114 x 104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Abmessung H	137 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12SGWBZ
EAN-Nr.	4966376279647

SV12V

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Hohe Abtragleistung

Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114 x 228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 /min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Verpackung	Karton
UVP	245,- (291,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	SV12VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

Saubere Leistung für den Einstieg.



RP200SL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP200YL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YM

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YH

NEU

Nass-/
Trockensauger

Technische Daten

Spannung	230V	230V	230V	230V	230V
Leistungsaufnahme	1.200 W				
Luftstrom (max.)	4,2 m ³ /min				
Max. Saugleistung	22,5 kPa				
Staubklasse	L	L	L	M	H
Anwendung	Nass / Trocken				
Filterreinigungssystem	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung
Anschluss Steckdose	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	20 Liter	20 Liter	30 Liter	30 Liter	30 Liter
Schlauch Länge	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Schlauch Ø	32 mm				
Stromkabel Länge	5,5 m	5,5 m	5,5 m	8 m	8 m
Abm. (LxHxB) in mm	377x400x381	377x400x500	377x493x500	377x493x500	377x493x500
Gewicht	9,4 kg	10,0 kg	10,8kg	10,8kg	10,8kg



Leistung und Komfort auf höchstem Niveau.



RP250YDL

RP250YBL

RP350YBL

RP250YDM

RP350YDM

RP500YDM

RP350YDH

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

1.000 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

3,6 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

21 kPa

27 kPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

L

L

L

M

M

M

H

Nass / Trocken

Druckreinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

25 Liter

25 Liter

35Liter

25 / 15 Liter

35 / 22 Liter

25 / 40 Liter

25 / 22 Liter

3,5 m

3,2 m

3,2 m

5 m

5 m

5 m

5 m

32 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

7,5 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

392x550x374

457x400x535

550x400x550

430x390x490

550x400x550

600x960x465

550x550x400

6,6 kg

12,4 kg

15,2 kg

12,7 kg

15,7 kg

18,0 kg

18,0 kg



RP18DLA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	153,- (182,07 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DLAW4Z
EAN-Nr.	4966376413867

Technische Daten

Filtertyp	EPA (Klasse L)
Leistungsaufnahme	90 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel



RP18DA

RP18DA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

Mit HEPA Filter ausgerüstet

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376413850

Technische Daten

Filtertyp	HEPA
Leistungsaufnahme	80 W
Saugleistung (max.)	12 kPa
Luftstrom (max.)	2,1 m³/min
Volumen Staub/flüssig	5,1 / 3,5 Liter
Schallpegel/Schalldruck	84 / 73 dB(A)
Abmessung LxHxB	330 x 393 x 210 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

RP3608DA

36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



BRUSHLESS

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Staubtank ohne Ecken und Kanten

1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	369 x 382 x 331 mm
Gewicht	10,4 kg

Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm -
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	573,- (681,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP3608DAW7Z
EAN-Nr.	4966376129621

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392 x 550 x 374 mm
Gewicht	6,6 kg

Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter -
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

Verpackung	Karton
UVP	301,- (358,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

Nass-/Trockensauger

RP200SL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trockenanwendung möglich

Per Druckknopf: Manuelle Filterreinigung

Geringes Gewicht, kompakt

Verpackung	Karton
UVP	194,- (230,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200SLWAZ
EAN-Nr.	4966376417186

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Nein
Saugschlauch LxØ	1,75 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 400 x 381 mm
Gewicht	9,4 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

RP200YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trockenanwendung möglich

Per Druckknopf: Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.300W)

Verpackung	Karton
UVP	235,- (279,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP200YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417193

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	20 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 400 x 500 mm
Gewicht	10,0 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trockenanwendung möglich

Per Druckknopf: Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.300W)

Verpackung	Karton
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YLWAZ
EAN-Nr.	4966376417209

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m³/min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 439 x 500 mm
Gewicht	10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YM

Nass-/Trockensauger

NEU

Zertifiziert nach Klasse M

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Antistatischer Saugschlauch



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m ³ /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 493 x 500 mm
Gewicht	10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch (antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	327,- (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YMWAZ
EAN-Nr.	4966376417216



RP300YM

RP300YH

Nass-/Trockensauger

NEU

Zertifiziert nach Klasse H

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

Antistatischer Saugschlauch



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	4,2 m ³ /min
Unterdruck (max.)	22,5 kPa
Volumen	30 l Staub
Steckdosen-Anschluss	Ja
Saugschlauch LxØ	4,0 m x 32 mm
Abmessung LxHxB	377 x 500 x 493 mm
Gewicht	10,8 kg

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch (antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)

Verpackung	Karton
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP300YHWAZ
EAN-Nr.	4966376417223

RP250YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Verpackung	Karton
UVP	593,- (705,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413874

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	25 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	72 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	12,6 kg

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP350YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Verpackung	Karton
UVP	696,- (828,24 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YBLWAZ
EAN-Nr.	4966376413881

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	4,38 m ³ /min
Unterdruck (max.)	27 kPa
Volumen	35 L
Saugschlauch LxØ	3,2 m x 35 mm
Kabellänge	8 m
Leerlaufgeräusch	69 dB(A)
Abmessung LxHxB	457 x 535 x 400 mm
Gewicht	16,0 kg

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Verpackung	Karton
UVP	634,- (754,46 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376280971

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430 x 490 x 390 mm
Gewicht	12,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	727,- (865,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281077

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

Verpackung	Karton
UVP	835,- (993,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	4966376281138

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595 x 960 x 465 mm
Gewicht	18,0 kg

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 1 Schiebepöbel

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse H

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

Verpackung	Karton
UVP	839,- (998,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDHWAZ
EAN-Nr.	4966376281060

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	25 kPa
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550 x 550 x 400 mm
Gewicht	15,7 kg

Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

36V Akku-Staubsauger



BRUSHLESS

Leistungsstark und langlebig

Sehr hohe Saugleistung

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	189,- (224,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R36DBW4Z
EAN-Nr.	4966376409129

Technische Daten

Saugleistung max.	155 W
Auffangbehälter	560 ml
Geräuschpegel	72 dB
Gewicht	1,6 kg

Zubehör

Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschlaufe

R18DSL

18V Akku-Sauger



BRUSHLESS kompatibel

Für nasse und trockene Materialien

Leicht und kompakt

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	81,- (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	R18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376317349

Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter	670 ml
Abmessung L	430 mm
Gewicht	1,0 kg

RA18DA

18V Akku-Gebläse



BRUSHLESS kompatibel

Elektronik, Luftmenge über Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	122,- (145,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RA18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376412174

Technische Daten

Max. Luftvolumen	0,7 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	100 m/s
Max. Luftdruck	18 kPa
Geräusentwicklung	74 dB(A)
Abmessung LxHxB	224 x 250 x 94 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

Zubehör

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz



RA18DA

UF18DSAL

Akku-Ventilator



AV kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Im Akkubetrieb zwischen 1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	137,- (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UF18DSALL0Z
EAN-Nr.	4966376319268

Technische Daten

Ventilator Durchmesser	255 mm
Windgeschwindigkeit "hoch"	190 m/min
Windgeschwindigkeit "tief"	160 m/min
Max. Luftvolumen "hoch"	18 m ³ /min
Max. Luftvolumen "tief"	14 m ³ /min
Geräuschentwicklung	52 dB(A)
Abmessung LxHxB	264 x 620 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg

Zubehör

1 Netzadapter

RB18DC

18V Akku-Gebläse+Sauger



AV kompatibel

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

3-Stufen Geschwindigkeitsumschalter

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	101,- (120,19 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376338689

Technische Daten

Förderleistung ohne Düse	0-3,5 m ³ /min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit	78 m/s
Leerlaufdrehzahl	0 - 15.000 /min ⁻¹
Abmessung LxHxB	490 x 207 x 150 mm
Gewicht	1,1 kg

Zubehör

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

RB36DA

36V Akku-Gebläse



AV
BRUSHLESS

4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	379,- (451,01 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376317523

Technische Daten

Luftvolumen	680 m ³ /h (Turbo 800m ³ /h)
Luftgeschwindigkeit	45 m/s (Turbo 53 m/s)
Abmessung L	948 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Zubehör

1 Ausblasrohr

RB40VA

Gebläse



Hohe Luftfördermenge 3,8m³/min

Auch als Staubsauger einsetzbar

Verpackung	Karton
UVP	240,- (285,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

Technische Daten

Förderleistung	0 - 3,8 m ³ /min
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 /min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Rohr

AW18DBL

18V Akku-Hochdruckreiniger



AV kompatibel
BRUSHLESS

Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	563,- (669,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376301584

Technische Daten

Wasserdruck (max.)	20 bar
Wasserdurchfluss	0,5 - 1,2 l/min
Tankkapazität	8 l
Zulässige Wassertemperatur	40° max.
Abmessung LxHxB	254 x 473 x 302 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -
1 Düsenreiniger Stift

AW100

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

5 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	163,- (193,97 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW100LAZ
EAN-Nr.	4966376297474

Technische Daten

Druck (max.)	100 bar
Arbeitsdruck (max.)	70 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	5,5 l
Leistungsaufnahme	1.400 W
Abmessung LxHxB	305 x 465 x 245 mm
Gewicht	5,5 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW130

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	286,- (340,34 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW130LAZ
EAN-Nr.	4966376297597

Technische Daten

Druck (max.)	130 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1.600 W
Abmessung LxHxB	325 x 790 x 260 mm
Gewicht	8,3 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150

Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

Verpackung	Karton
UVP	388,- (461,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425 x 905 x 345 mm
Gewicht	12,4 kg

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

CG36DB

36V Akku-Freischneider



Neuentwickelter HiKOKI Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

Absolut geräuscharm, sehr geringe Vibration

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	306,- (364,14 inkl. MwSt.)	327,- (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DBW4Z	CG36DBW5Z
EAN-Nr.	4966376336296	4966376336302

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.000, 5.500, 6.500 /min⁻¹
 Schnittdurchmesser 310 mm
 Faden Ø 2 mm
 Faden Länge 4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.803 x 236 x 340 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,6 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB 1.803 x 420 x 620 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19) -
- 1 Halbautomat-Fadenkopf -
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG36DC

36V Akku-Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Auto-Modus-Belastungsfunktion

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 255 mm 3-Zahn Blatt

	BASIC	BASIC
Griff	loop handle	bike handle
Akku	OHNE	OHNE
Ladegerät	OHNE	OHNE
Verpackung	Karton	Karton
UVP	378,- (449,82 inkl. MwSt.)	399,- (474,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG36DCW4Z	CG36DCW5Z
EAN-Nr.	4966376413997	4966376414000

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 3.500, 5.500, 6.500 /min⁻¹
 Schnittdurchmesser "Faden" 440 mm
 Schnittdurchmesser "Blatt" 255 mm
 Faden Ø 2,4 mm
 Faden Länge 4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.840 x 340 x 193 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,3 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB 1.840 x 482 x 627 mm
 Gewicht (ohne Akku) 5,0 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG18DA

18V Akku-Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 230 mm Gras-Blatt

	BASIC
Griff	loop handle
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	265,- (315,35 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CG18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414017

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.300, 4.900, 5.600 /min⁻¹
 Faden Ø 310 mm
 Gras Blatt Ø 230 mm
 Bohrung Zähne 25,4 mm x 34 Z

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.800 x 214 x 220 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Gras-Blatt Ø 230 mm
- 1 Fadenkopf
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

kompatibel
BRUSHLESS

Kettensägen

CS3630DB

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	358,- (426,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335770

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	710 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3635DB

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	394,- (468,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3635DBW4Z
EAN-Nr.	4966376335824

Technische Daten

Geschwindigkeit	14,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Öltankkapazität	120 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	760 x 214 x 247 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3630DC

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS3630DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409457

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,6 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Abmessung LxHxB	578 x 194 x 184 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS1825DC

18V Akku-Kettensäge



MW kompatibel
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

Technische Daten

Geschwindigkeit	12,1 m/s
Schwertlänge	250 mm
Type der Sägekette	90PX 40E
Öltankkapazität	70 ml
Vibrationslevel	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	514 x 184 x 194 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	317,- (377,23 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1825DCW4Z
EAN-Nr.	4966376409327



CS1810DD

18V Akku-Astsäge

NEU

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter

Automatische Ölzufuhr und Kettenschmierung

Technische Daten

Ketten-Geschwindigkeit	8,0 m/s (480 m/min)
Kettenschiene (Länge)	100 mm
Type der Sägekette	80TXL (0,325")
Öltankkapazität	55 ml
Vibrationswert (3-achsrig)	2,5 m/sec ²
Abmessung LxHxB	401 x 190 x 89 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50ml



MW kompatibel
BRUSHLESS

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	173,- (205,87 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CS1810DDW4Z
EAN-Nr.	4966376416318

Heckenscheren

CH3656DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Zubehör
1 Blattschutz

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	255,- (303,45 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3656DAW4Z
EAN-Nr.	4966376303496



CH3672DA



CH3672DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

4-Stufen Hubzahlregler

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

Blattlänge	780 mm
Nutzlänge	720 mm
Leerlaufhubzahl	1.000 - 1.500 /min ⁻¹
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.240 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Zubehör
1 Blattschutz

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	332,- (395,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CH3672DAW4Z
EAN-Nr.	4966376414246



UL18DBA

18V Akku-Kompressor Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von -18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 25 L

Bei Anschluss an 12V/230V wird der Akku geladen

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	747,- (888,93 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DBAW4Z
EAN-Nr.	4966376415878

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Temperaturbereich	-18 bis + 60° C
Kapazität	25 Liter
Abmessung LxBxH	340 x 653 x 450 mm
Gewicht (ohne Akku)	15,7 kg

UL18DF

18V Akku-Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von 8° bis 60° (richtet sich nach der Außentemperatur)

3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 24 L

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	137,- (163,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UL18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376414819

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Auto-Anschluss	12 V (KFZ)
Wechselstrom	230V
Max. Kühlleistung	17° (unter Umgebungstemperatur)
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Kapazität	24 Liter
Abmessung LxBxH	425 x 325 x 490 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,3 kg

UR18DA

Akku-Radio



kompatibel

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+

Programmspeicherplätze für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit beleuchtetem LCD Display

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UR18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376407460

Technische Daten

Radiofrequenz	AM: 522-1.620 kHz
	FM: 87,5-108 MHz
Abmessung LxHxB	240 x 185 x 176 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

Zubehör

1 Netzadapter

Baustellenstrahler

UB18DG

Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ



 kompatibel

Hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter

Bewegliche Leuchtköpfe: Vertikal 220° und horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt nach IP55

Technische Daten

Helligkeit	1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std.
Leuchtdauer mit BSL36A18	2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std.
Abmessung LxHxB	235 x 1.060 x 230 mm
Abmessung LxHxB (max.)	720 x 2.150 x 630 mm
Gewicht (ohne Akku)	8,0 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	327,- (389,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGW4Z
EAN-Nr.	4966376410262



UB18DA

Akku-LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich

Geringes Gewicht von nur 1,85 kg

Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxHxB	280 x 204 x 203 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,85 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	168,- (199,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734

UB18DH

Akku-LED Lampe



AV kompatibel **IP55**

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht nach IP55

Technische Daten

Helligkeit Spot Mode	950 / 750 / 400 lm
Helligkeit Wide Mode	1.050 / 800 / 400 lm
Winkelgrad/schwenkbar	5 Stufen 0 - 90°
Leuchtdauer mit 5,0 Ah	8 - 24 Std.
Abmessung LxHxB	174 x 268 x 101 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DHW4Z
EAN-Nr.	4966376410705

UB18DGL

Akku-LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)

Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück a 0,5W
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxHxB	198 x 252 x 256 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,7 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	107,- (127,33 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	4966376317707

UB18DE

Akku-LED Lampe



MFL kompatibel

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

130° Leuchtwinkel (6 Stufen verstellbar)

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	250 / 100 lm
Leuchtdauer (High/low)	30 / 78 Std.
Winkeleinstellungen	0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130°
Abmessung LxHxB	95 x 250 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	71,- (84,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DEW4Z
EAN-Nr.	4966376408733

UB18DF

Akku-Laterne



MFL kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne

360° rundum Beleuchtung

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah bis zu 29 Stunden

Technische Daten

Helligkeit (High/low)	750 / 320 lm
Abmessung LxHxB	98 x 301 x 79 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	81,- (96,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DFW4Z
EAN-Nr.	4966376408764

UB18DJL

Akku-LED Lampe



MFL kompatibel

Maximal können 12 LED geschaltet werden

7-stufiger bis 270° drehbarer Kopf

5-stufiger bis 180° Up/Down schwenkbarer Kopf

Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850MA)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850MA)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205 x 78 x 108 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,3 kg

Zubehör

1 Schultertrageriemen

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	60,- (71,40 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLL0Z
EAN-Nr.	4966376317745

UB18DB

Akku-Baustellenstrahler



MFL kompatibel **IR3**

30 Stufen für die Strahleinstellung

Wasser und staubgeschützt nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360° in 18 Stufen verstellbar

Technische Daten

Helligkeit Low	350 lm
Helligkeit High	2.000 lm
Abmessung LxHxB	162 x 202 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	132,- (157,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DBW4Z
EAN-Nr.	4966376402069



UB18DC

Akku-Baustellenstrahler



MV kompatibel **IP56**

Der Leuchtwinkel ist um 126°
in 8 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt
nach IP65

Solider Standfuß sowie
Haken zum Hängen

Technische Daten

Helligkeit Low	700 lm
Helligkeit High	4.000 lm
Abmessung LxHxB	186 x 270 x 155 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	214,- (254,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DCW4Z
EAN-Nr.	4966376402120

UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V



MV kompatibel **IP56**

Für 18V Akkus sowie
230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt
nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144°
in 9 Stufen verstellbar

Technische Daten

Spannung	18V / 230V
Helligkeit Low	1.000 lm
Helligkeit High	10.000 lm
Abmessung LxHxB	150 x 323 x 314 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg

Zubehör

1 Anschlusskabel (230V)

	BASIC
Akku	OHNE
Ladegerät	OHNE
Verpackung	Karton
UVP	337,- (401,03 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DDW4Z
EAN-Nr.	4966376402168

HiKOKI Stackable Case (HSC) I



UVP	45,10 (53,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549115077508

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x105 mm
Gewicht 1,95 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) II



UVP	45,- (53,55 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549115077515

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x158 mm
Gewicht 1,60 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) III



UVP	50,50 (60,10 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549115077522

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x210 mm
Gewicht 1,95 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) IV



UVP	56,- (66,64 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402541
EAN-Nr.	4549115077539

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x315 mm
Gewicht 2,55 kg

HiKOKI Stackable Case (HSC) IV mit Schublade und 100-tlg. Zubehör



UVP	106,- (126,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250155824037

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x250 mm
Gewicht 4,45 kg

Rollbrett für HiKOKI Stackable Case (HSC)




Musterabbildung inkl. HSC

UVP	52,50 (62,48 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549115077553

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 372x526x140 mm
Gewicht 2,8 kg

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDES PROJEKT

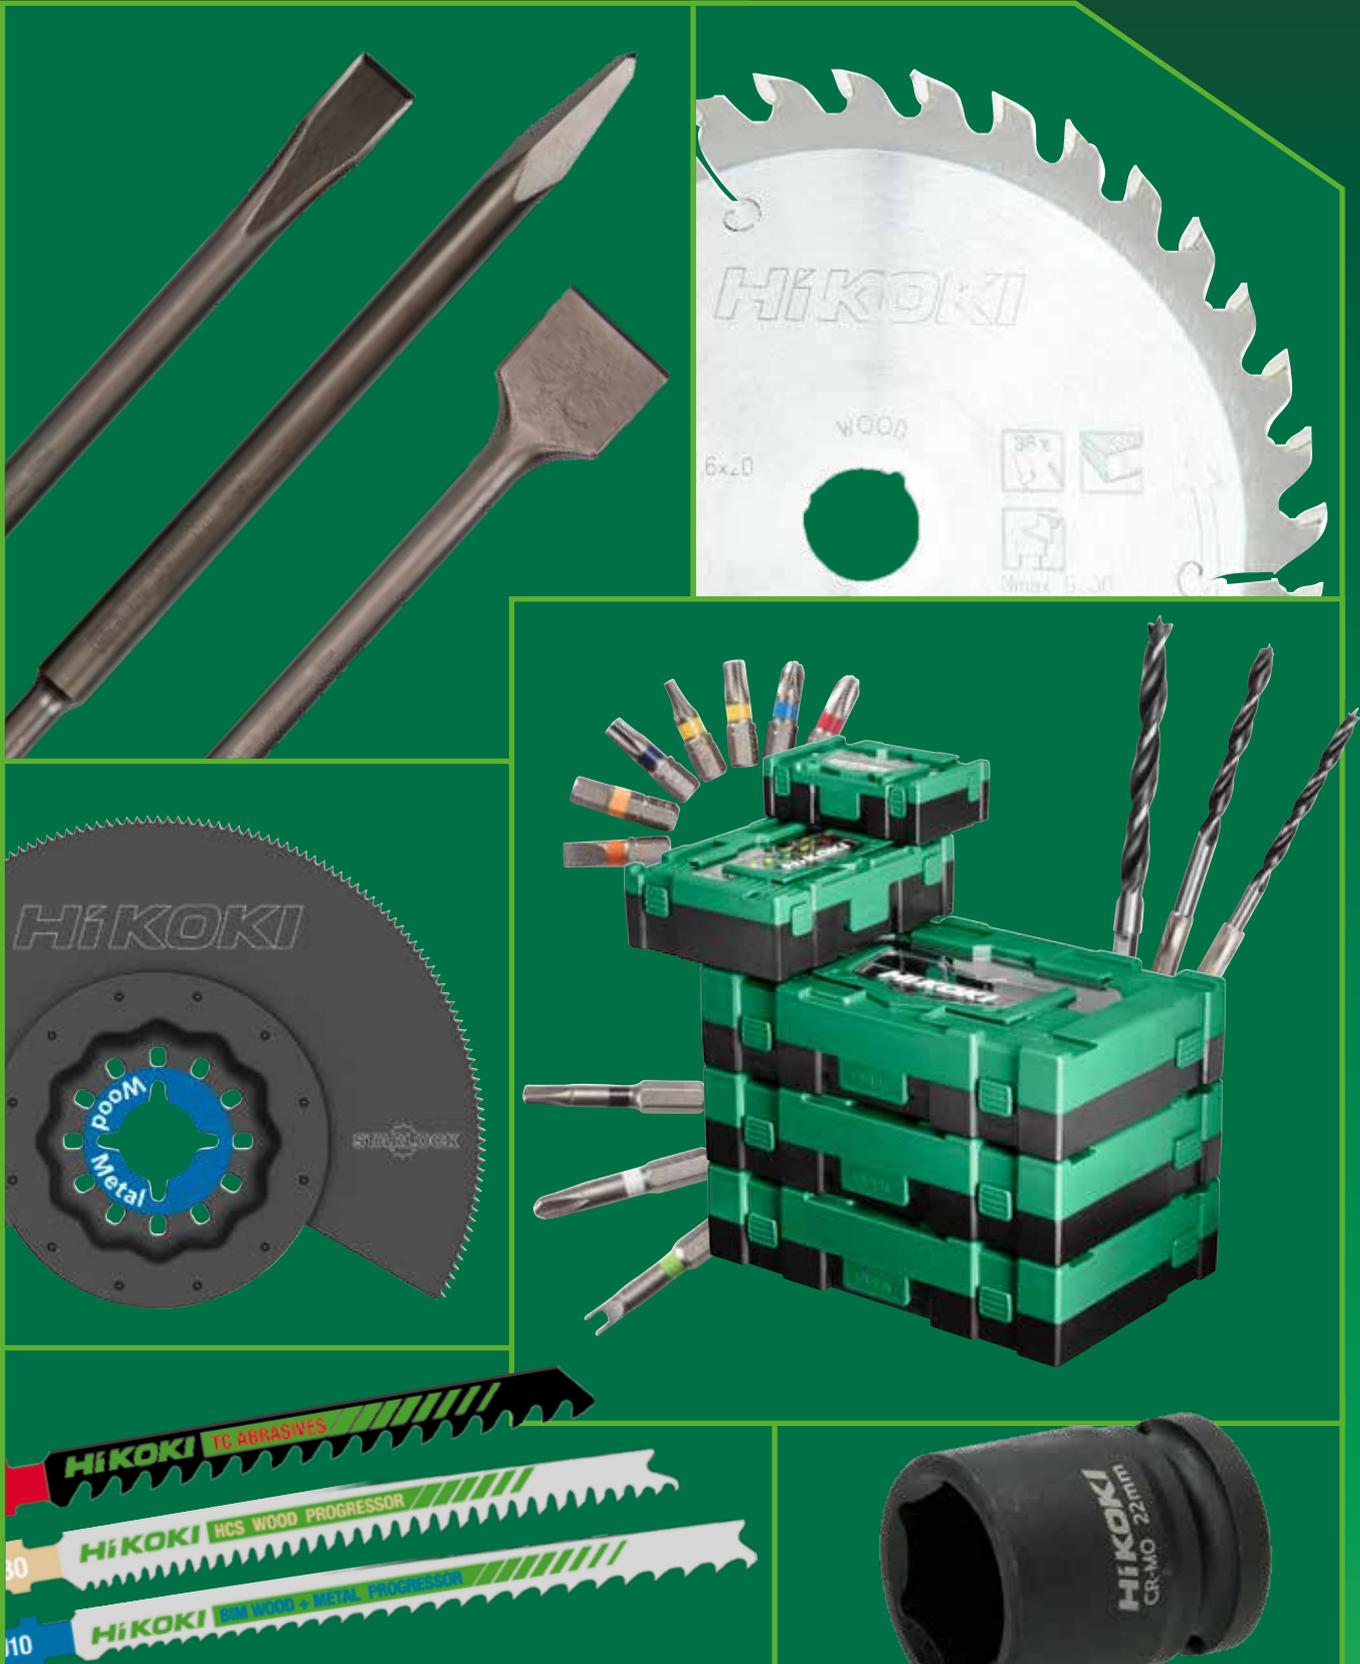



MV

- **MULTI VOLT** ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

PL

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

APS

Die automatische Power und Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen Modus, wenn die Last abnimmt.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

AHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

ACS

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

UVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

AT

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh-/ oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

IP54 IP55 IP56 IP65

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgerausche oder Gasdämpfe bündig.

LED LEVEL

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

TRIPLE HAMMER

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

Index

- A**
AC18DA 96
AL18DA 94
AW18DBL 138
AW100 138
AW130 138
AW150 138
- B**
BSL36A18X 36
BSL36B18X 36
BSL1820M 36
BSL1840M 36
BSL1850C 36
BSL1850MA 36
BSL3640MVT 36
- C**
C6MEY2 114
C6U3 114
C7BU3 115
C7BUM 116
C7MFA 115
C7U3 115
C8FSE 121
C8FSHE 121
C8FSHG 121
C9BU3 116
C9U3 116
C10RJ 119
C12RSH3 120
C1805DA 108
C1806DA 108
C1806DB 109
C1806DUM 109
C1807DA 109
C3605DA 108
C3606DB 110
C3606DPA 117
C3606DUM 110
C3609DUM 111
C3610DRA 120
C3610DRJ 118
C3612DRA 120
CB18DBL 90
CB3612DA 90
CC14SF 91
CD3605DA 91
CD3605DB 91
CE16SA 89
CE18DSL 89
CG18DA 139
- CG36DB 139
CG36DC 139
CH3656DA 142
CH3672DA 142
CJ18DA 100
CJ18DB 100
CJ36DA 100
CJ36DB 100
CJ90VAST2 101
CJ90VST2 101
CJ160V 101
CJ160VA 101
CM5MA 88
CN16SA 89
CN18DSL 89
CR13V2 105
CR13VBY 105
CR13VEY 105
CR18DA 104
CR18DB 104
CR18DBL 104
CR18DMA 104
CR36DA 105
CS1810DD 141
CS1825DC 141
CS3630DB 140
CS3630DC 140
CS3635DB 140
CV18DA 92
CV18DMA 92
CV350V2 92
- D**
D10VC3 13
D10VF(S) 13
D13VB3(S) 13
D13VG(S) 13
D13VL 13
D36DYA 12
DB3DL2 12
DH18DPA 42
DH18DPB 42
DH18DPC 42
DH24PG2 48
DH24PH2 48
DH24PMH 48
DH26PB2 49
DH26PC2 49
DH26PMC 49
DH28PBY2 50
DH28PC 51
DH28PCY2 50
DH28PEC 51
- DH28PMY2 50
DH36DMA 45
DH36DPE 44
DH40MC 54
DH40MEY2 56
DH45MA 54
DH45ME 55
DH45MEY 56
DH52MA 54
DH52ME 55
DH52MEY 56
DH1826DA 43
DH1826DC 43
DH3628DA 44
DH3628DC 44
DH3640DA 45
DN18DSL 12
DS18DA 8
DS18DC 10
DS18DD 8
DS18DDQ 9
DS18DE 10
DS36DC 11
DV16V(S) 19
DV18DA 16
DV18DC 18
DV18DD 16
DV18DE 18
DV18V(S) 19
DV20VB2(S) 19
DV20VD 19
DV22V 19
DV36DC 18
- E**
EC36DA 73
EC58 73
ET36A 38
- G**
G12SR4 82
G13BY 84
G13BYEQ2 83
G13SB4 84
G13SE3 83
G13SN2 82
G13SR4 82
G13SW2 82
G13VE2 83
G18DSL2 76
G18ST 84
G23BYE 85
G23MRUA 85
- G23SWU2 85
G23UDY2 85
G1813DA 76
G1813DE 77
G1813DF 76
G1813DVE 77
G1813DVF 77
G3613DE 78
G3613DF 78
G3613DVE 79
G3613DVF 78
G3623DA 79
GM13Y 88
GP2S2 87
GP3V 87
GP5V 87
GP18DA 86
GP18DB 86
- H**
H25PV 60
H41MB2 60
H41ME 60
H45ME 60
H45MEY 61
H60MC 62
H60ME 62
H60MEY 62
H65SB3 62
H65SD3 63
H70SA 63
H90SG 63
H3641DA 61
- K**
KC18DA 34
KC18DC 34
KC18DD 35
KC18DE 32
- M**
M8V2 124
M12V2 124
M1808DA 122
M3612DA 123
- N**
N1804DA 71
N1810DA 70
N1812DA 70
N5008AC2 72
NH18DSL 72
- NP18DSAL 69
NR1890DCA 67
NR1890DRA 67
NR3665DA 66
NR3675DD 66
NT1850DA 69
NT1865DA 69
NT1865DAA 68
NT1865DSA 68
NV90AG 72
NV1845DA 66
- P**
P18DSL 125
P20SF 125
- R**
R18DSL 136
R36DB 136
RA18DA 136
RB18DC 137
RB36DA 137
RB40VA 137
RH18DA 97
RH600T 97
RH650V 97
RP18DA 130
RP18DLA 130
RP200SL 132
RP200YL 132
RP250YBL 134
RP250YDL 131
RP250YDM 134
RP300YH 133
RP300YL 132
RP300YM 133
RP350YBL 134
RP350YDH 135
RP350YDM 135
RP500YDM 135
RP3608DA 131
- S**
SB10V2 125
SB3608DA 124
SV12SG 127
SV12SH 127
SV12V 127
SV13YA 126
SV15YC 126
- SV1813DA 126
- U**
UB18DA 145
UB18DB 146
UB18DC 147
UB18DD 147
UB18DE 146
UB18DF 146
UB18DG 144
UB18DGL 145
UB18DH 145
UB18DJL 146
UC18YFSL 39
UC18YKSL 39
UC18YSL3 39
UC18YTSL 39
UC18YTSL(S) 39
UC36YSL2 39
UF18DSAL 137
UL18DBA 143
UL18DF 143
UM12VST2 93
UM16VST2 93
UM22VYST 93
UM36DA 93
UP18DA 73
UR18DA 143
UV3628DA 95
- V**
VB3616DA 95
- W**
W18DA 30
W18DB 31
WH18DA 22
WH18DC 23
WH18DD 22
WH18DE 23
WH36DC 25
WHP18DA 24
WR16SE 29
WR18DH 24
WR22SE 29
WR25SE 29
WR36DA 27
WR36DB 27
WR36DE 27
WR36DF 28
WR36DG 28
WR36DH 26

HIKOKI

Metabowerke GmbH

Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 7022 72-0
verkauf@metabo.de

hikoki-powertools.eu

MAKE. MOVE. GO

654502000 · 03/25 · Änderungen,
die dem technischen Fortschritt
dienen, sowie Irrtum und Druckfehler
vorbehalten. Bei den Preisangaben
handelt es sich um unverbindliche
Preisempfehlungen des Herstellers.
Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer
beträgt 19 %. Gültig ab 01.04.2025.